

ОКП 42 1725  
(ОКПД2 26.51.53)



**БАРЬЕРЫ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ЛПА-400, ЛПА-401,  
ЛПА-402, ЛПА-410**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ОЛПА-21.018.08 РЭ**

Санкт-Петербург

2019

## **Содержание**

<b>Введение</b>	3
<b>1 Назначение изделия</b>	4
<b>2 Технические характеристики</b>	5
<b>3 Конструкция и крепеж</b>	7
<b>4 Обеспечение искробезопасности</b>	8
<b>5 Применение барьеров</b>	9
<b>6 Маркировка и пломбирование</b>	27
<b>7 Упаковка</b>	28
<b>8 Использование по назначению</b>	29
<b>9 Текущий ремонт барьера</b>	31
<b>10 Транспортирование и хранение</b>	32
<b>11 Сведения об утилизации</b>	33
<b>12 Информация для заказа</b>	34
<b>Приложение А</b>	36
<b>Приложение Б</b>	58
<b>Приложение В</b>	60

Семья	Взаим. инф.	Инф. №obj/бл.	Подп. и дата
-------	-------------	---------------	--------------

Подп.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОЛПА-21.018.08 РЭ		
					Инв. № подп.	Лит.	Лист
Разраб.	Соколов				Барьеры искробезопасности ЛПА-400, ЛПА-401, ЛПА-402, ЛПА-410 Руководство по эксплуатации	2	61
Пров.	Анисимов						
Н.контр.							
Утв.	Кусакин						

## **Введение**

Настоящее руководство по эксплуатации ОЛПА-21.018.08 РЭ (в дальнейшем — РЭ) содержит сведения, необходимые для ознакомления с принципами действия и особенностями работы барьеров искробезопасности ЛПА-400, ЛПА-401, ЛПА-402 (в дальнейшем — барьеры искробезопасности серии ЛПА-400, барьеры искробезопасности ЛПА-400, барьеры серии ЛПА-400, барьеры ЛПА-400) и ЛПА-410 (в дальнейшем — барьеры искробезопасности серии ЛПА-410, барьеры искробезопасности ЛПА-410, барьеры серии ЛПА-410, барьеры ЛПА-410).

В РЭ приведены сведения о функциях и характеристиках барьеров, а также описаны технические решения, использованные при их разработке.

Эксплуатация барьеров должна осуществляться специально обученным обслуживающим персоналом, изучившим настоящее РЭ.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	3
					ОЛПА-21.018.08 РЭ	

## 1 Назначение изделия

- 1.1 Барьеры искробезопасности ЛПА-400 предназначены для обеспечения искробезопасности цепей измерительных, управляющих или информационных сигналов между искробезопасными или простыми устройствами по ГОСТ 31610.11-2014 (например, датчики, исполнительные устройства), размещаемыми во взрывоопасной зоне и устройствами, находящимися во взрывобезопасной зоне (вторичными измерительными преобразователями, программируемыми контроллерами и т. п.).
- 1.2 Барьеры искробезопасности ЛПА-410 предназначены для обеспечения искробезопасности цепей информационных сигналов интерфейсов RS-485/422 между искробезопасными устройствами по ГОСТ 31610.11-2014 (например, датчики, исполнительные устройства), размещаемыми во взрывоопасной зоне, и устройствами, находящимися во взрывобезопасной зоне (модулями связи, программируемыми контроллерами и т. п.).
- 1.3 Все барьеры являются связанным оборудованием с искробезопасными выходными цепями уровня «ia» по ГОСТ 31610.11-2014, имеют маркировку «[Ex ia Ga] IIC/IIB» и предназначены для установки вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок.
- 1.4 К барьерам со стороны искробезопасных цепей могут подключаться изделия, удовлетворяющие требованиям п.7.3.72 ПУЭ, устанавливаемые во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл.7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
- 1.5 Барьеры могут подключаться к вторичной аппаратуре, не имеющей гальванической развязки от регистрирующих устройств, но питаемой от силового трансформатора общего назначения.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	4
					ОЛПА-21.018.08 РЭ	

## 2 Технические характеристики

- 2.1 Барьеры ЛПА-400 и ЛПА-410 рассчитаны на работу с полезными сигналами положительной, отрицательной и знакопеременной полярности относительно «земли» и имеют в своем составе два или четыре плеча. Подробное описание доступных модификаций приведено в разделе 12 «Информация для заказа».
- 2.2 Все барьеры имеют два или четыре плеча и являются пассивными изделиями.
- 2.3 По эксплуатационной законченности барьеры относятся к изделиям второго порядка по ГОСТ Р 52931-2008.
- 2.4 По устойчивости к воздействию атмосферного давления — группа Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.
- 2.5 По устойчивости к механическим воздействиям — исполнение виброустойчивое: группа исполнения F3 по ГОСТ Р 52931-2008.
- 2.6 Барьеры устойчивы к воздействию рабочей температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С при относительной влажности не более 90% без конденсации влаги.
- 2.7 По степени защищенности от воздействия окружающей среды — исполнение IP20 по ГОСТ 14254-2015.
- 2.8 Барьеры обеспечивают прохождение сигналов по защищаемым линиям связи при максимальных параметрах искробезопасной электрической цепи, включая индуктивность и емкость линии связи (см Таблица 3 в Приложение А). Кроме того, в таблице приведены также значения проходных сопротивлений плеч для различных модификаций барьеров и схем включения).
- 2.9 Максимально допустимое входное напряжение барьеров  $U_m$ , при котором обеспечивается искробезопасность защищаемой цепи, — напряжение переменного тока 250 В, 50 Гц.
- 2.10 Габаритные размеры барьеров (с установленными колодками) должны быть не более 140x130x12,5 мм (ВxГxШ).
- 2.11 Масса барьеров не более 150 г.
- 2.12 Барьеры устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций частотой от 10 до 500 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм.
- 2.13 Барьеры сохраняют свои характеристики при воздействии постоянного магнитного поля или переменного магнитного поля сетевой частоты с напряженностью до 400 А/м.
- 2.14 Барьеры в транспортной таре выдерживают воздействие температуры окружающего воздуха от минус 60 до плюс 70 °С.
- 2.15 Барьеры в транспортной таре выдерживают воздействие относительной влажности до 100 % при температуре до плюс 40 °С (без конденсации влаги).
- 2.16 Барьеры в транспортной таре являются прочными к многократным механическим ударам, действующим вдоль трех взаимно перпендикулярных осей тары, с пиковым ударным ускорением 98 м/с<sup>2</sup>, длительностью ударного импульса 16 мс, при числе ударов 1000±10 для каждого направления.
- 2.17 Средний срок службы барьера — 12 лет.
- 2.18 Средняя наработка до отказа барьеров не менее 150 000 ч.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ОЛПА-2 1.018.08 РЭ

Лист

5

2.19 Барьера являются невосстанавливаемыми изделиями и ремонту не подлежат (согласно п.9.1.2.3 ГОСТ 31610.11-2014 должна быть исключена возможность ремонта или замены элементов внутреннего монтажа барьеров).

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ОЛПА-21.018.08 РЭ

Лист

6

### 3 Конструкция и крепеж

- 3.1 Конструкция барьеров серии ЛПА-400 представлена на Рисунок 37, а ЛПА-410 – на Рисунок 38 в Приложение В.
- 3.2 Конструктивно барьеры выполнены в неразборном пластмассовом корпусе, состоящем из двух частей (поз. 5 и 6), с установленной внутрь печатной платой (поз. 1) и закрытом сверху шильдом (поз. 2). На корпус (поз. 6), клеммные колодки (поз. 7 и 8) и шильд (поз. 2) нанесена маркировка согласно разделу 6 Маркировка и пломбирование. Зашелка с пружиной (поз. 3 и 4) предназначены для фиксации барьеров при установке на стандартный монтажный DIN-рельс шириной 35 мм. Для версий барьеров с двумя плечами в корпусе предусмотрены заглушки (поз. 9) на месте неиспользуемых клеммных колодок. Особенностью конструкции барьеров серии ЛПА-410 по сравнению с ЛПА-400 является наличие переключателя (переключателей - для версий с четырьмя плечами) в верхней части корпуса, доступ к которым осуществляется через специальные отверстия в шильде (поз. 2).
- 3.3 Конструкция корпуса позволяет устанавливать барьеры как на стандартный монтажный DIN-рельс шириной 35 мм, так и на объединительные платы семейства ЛПА-300.
- 3.4 Барьер оборудован винтовыми клеммами для подключения внешних цепей и заземления. Для облегчения монтажа и замены барьеров применены съемные клеммные колодки с винтовыми клеммами. Для подключения заземления предусмотрено четыре клеммы.
- 3.5 В корпусе расположена печатная плата, покрытая защитной маской. На печатной плате расположены элементы электрической принципиальной схемы. Монтаж элементов на плату производится пайкой.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	7
					ОЛПА-21.018.08 РЭ	

## 4 Обеспечение искробезопасности

- 4.1 При попадании в искроопасные цепи напряжения, превышающего максимальное рекомендуемое рабочее напряжение, барьеры обеспечивают перегорание встроенного предохранителя и тем самым отключают защищаемую цепь от опасного напряжения. Дальнейшее использование «сработавшего» барьера невозможно.
- 4.2 Искробезопасность выходных электрических цепей барьеров достигается за счет ограничения напряжения и тока до безопасных значений, схемных и конструктивных решений, соответствующих ГОСТ 31610.11-2014.
- 4.3 В барьерах ЛПА-400 и ЛПА-410 выходное искробезопасное напряжение ограничивается стабилитронами, ток через стабилитроны ограничивается предохранителями, а ограничение тока в искробезопасных цепях обеспечивается резисторами (см. структурные схемы на Рисунок 33, Рисунок 34, Рисунок 35 и Рисунок 36 в Приложение Б).
- 4.4 Барьеры имеют дублированную цепь заземления (РА).

**ВНИМАНИЕ! «Срабатывание» барьера является штатным событием обеспечения искробезопасности и не является гарантийным случаем!**

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	ОЛПА-21.018.08 РЭ	8
------	------	----------	-------	------	------	-------------------	---

## 5 Применение барьеров

### 5.1 Барьеры серии ЛПА-400

5.1.1 Барьеры серии ЛПА-400 являются универсальными изделиями и предназначены для обеспечения искробезопасности цепей подключения самых разнообразных сигналов:

- термопар (ТП);
- термосопротивлений (ТС);
- токовых сигналов 0/4...20 мА;
- дискретных датчиков;
- питания различных устройств;
- управления исполнительными устройствами;
- интерфейсов и т.п.

Изделия данной серии рассчитаны на работу с полезными сигналами положительной (DC+), отрицательной (DC-) и переменной (AC) полярности относительно «земли» для работы с сигналами с различными величинами максимального рекомендуемого напряжения 5, 12 и 24 В. Все изделия имеют два или четыре плача. В Приложение Б приведены структурные схемы барьеров всех модификаций данной серии.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	ОЛПА-21.018.08 РЭ	9
------	------	----------	-------	------	------	-------------------	---

### 5.1.2 Типовые схемы подключения

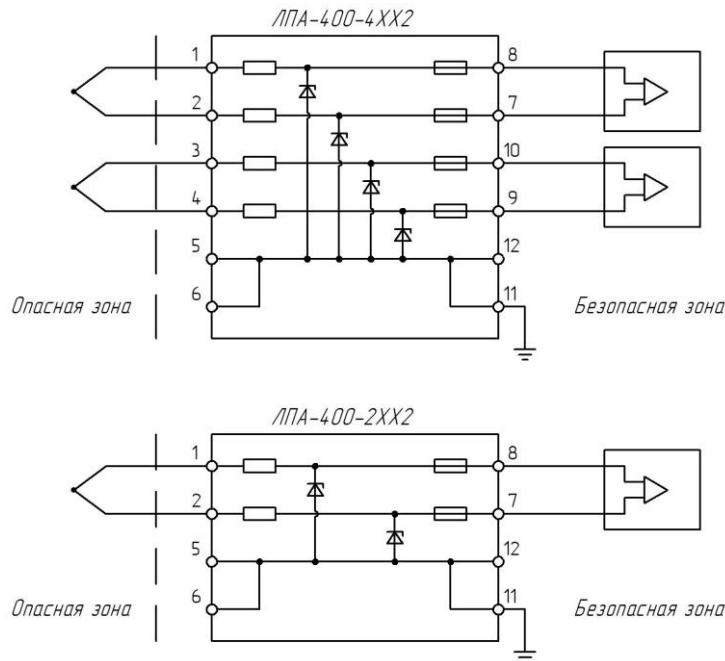


Рисунок 1 – Типовые схемы подключения термопар


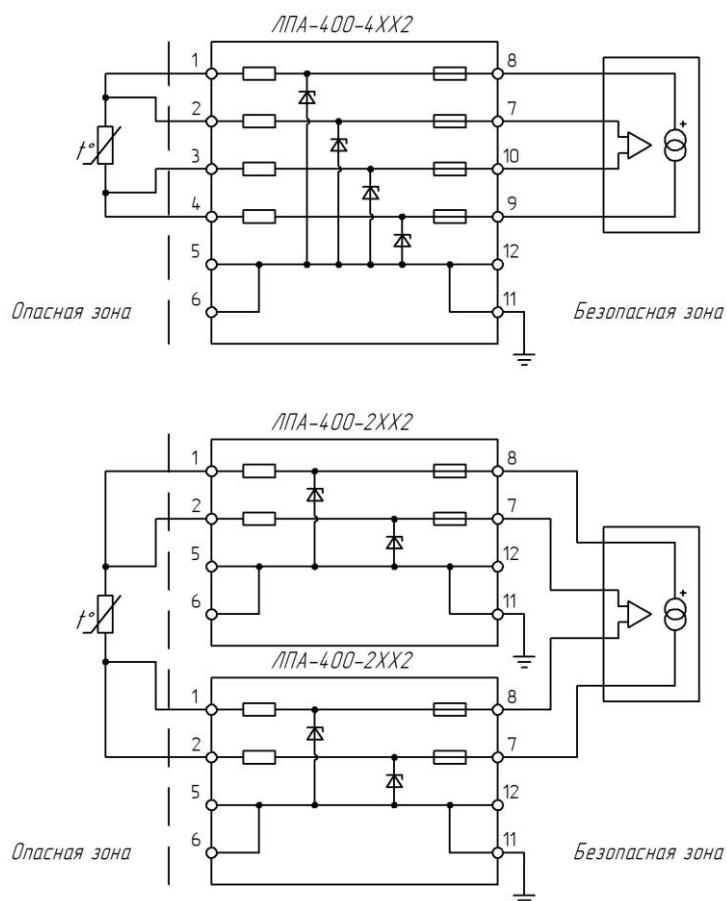


Рисунок 2 – Типовые схемы подключения термосопротивлений


Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ОЛПА-2 1.018.08 РЭ

Лист  
10


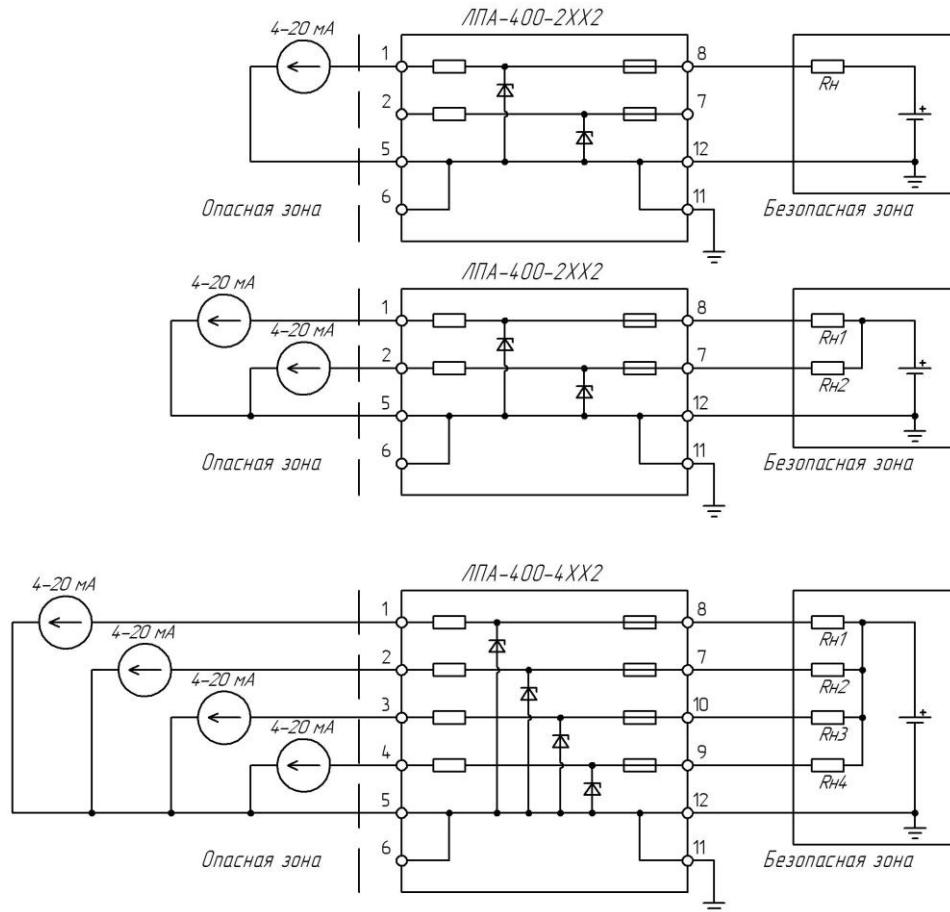


**Рисунок 3 – Типовые схемы подключения пассивных токовых датчиков с заземленным источником питания**


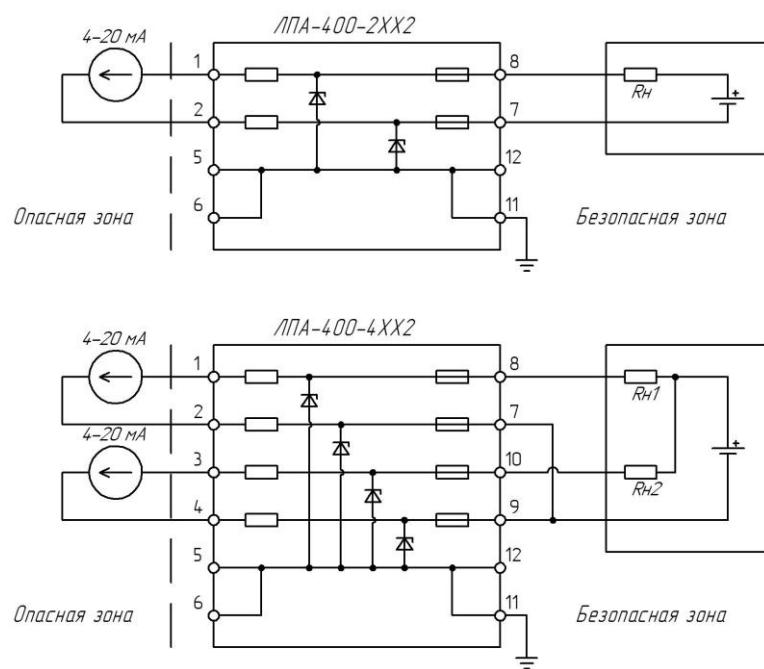


**Рисунок 4 – Типовые схемы подключения пассивных токовых датчиков с изолированным источником питания**

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

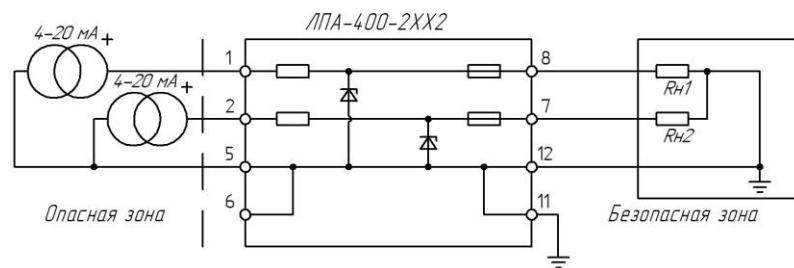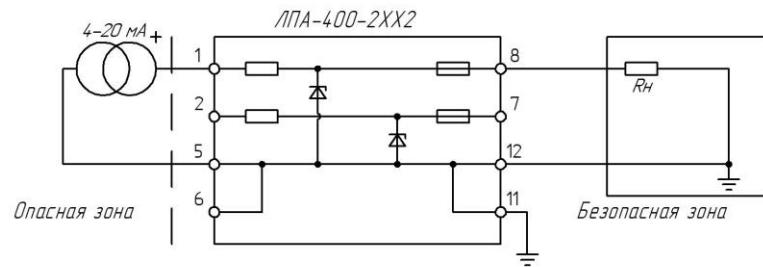

**Рисунок 5 – Типовые схемы подключения активных токовых датчиков с заземленным приемником**

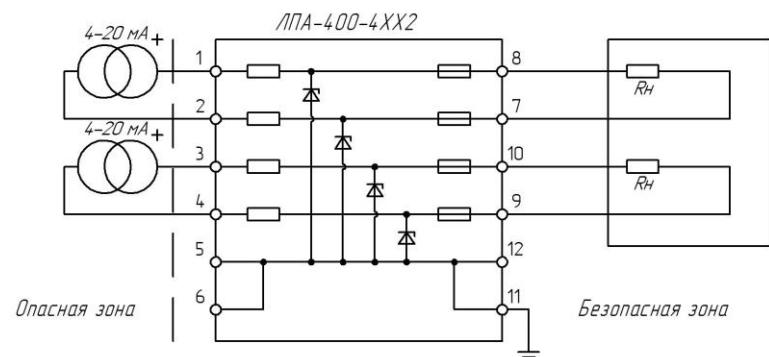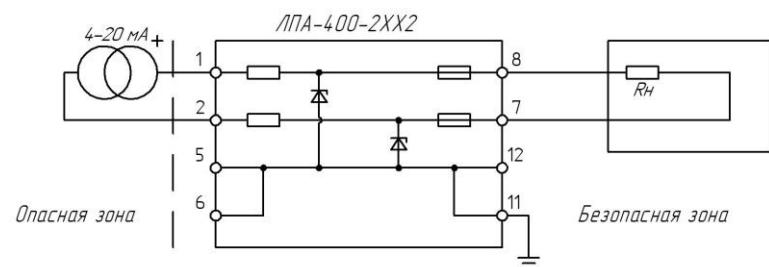


**Рисунок 6 – Типовые схемы подключения активных токовых датчиков с изолированным приемником**

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ОЛПА-21.018.08 РЭ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					12

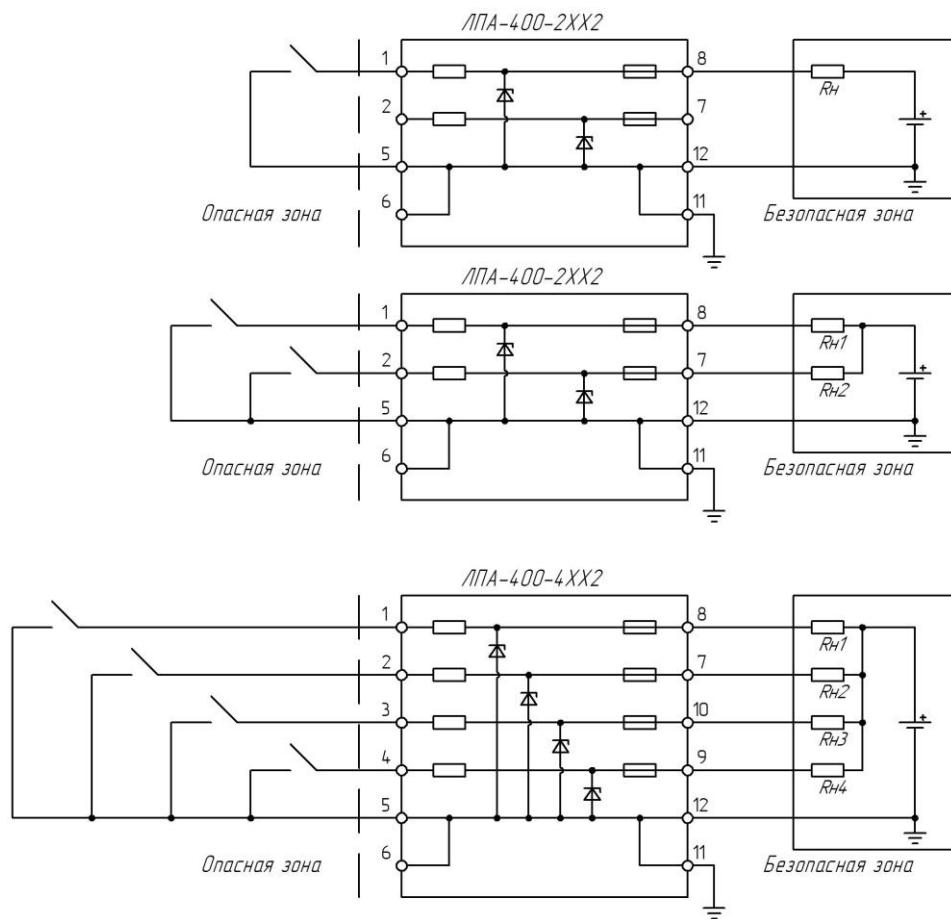

**Рисунок 7 – Типовые схемы подключения пассивных дискретных датчиков с заземленным источником питания**

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					13

ОЛПА-21.018.08 РЭ


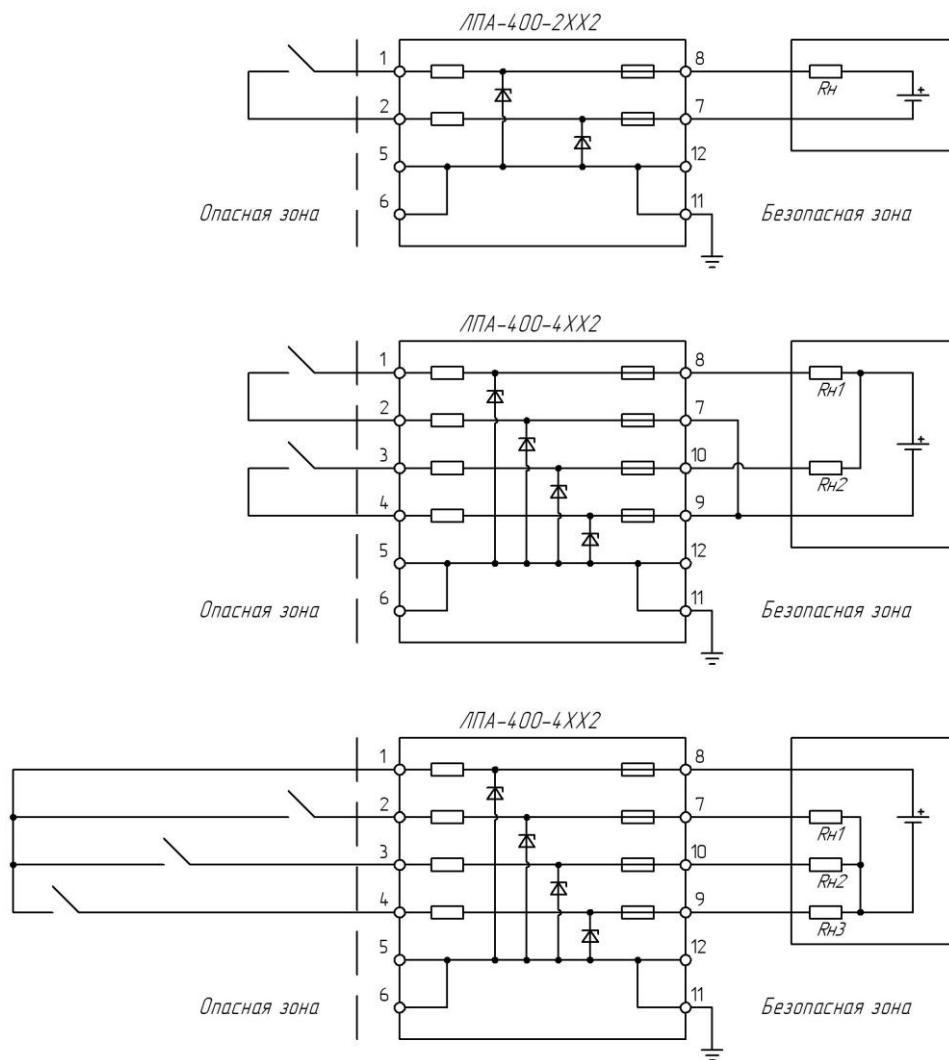



Рисунок 8 – Типовые схемы подключения пассивных дискретных датчиков с изолированным источником питания

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					14

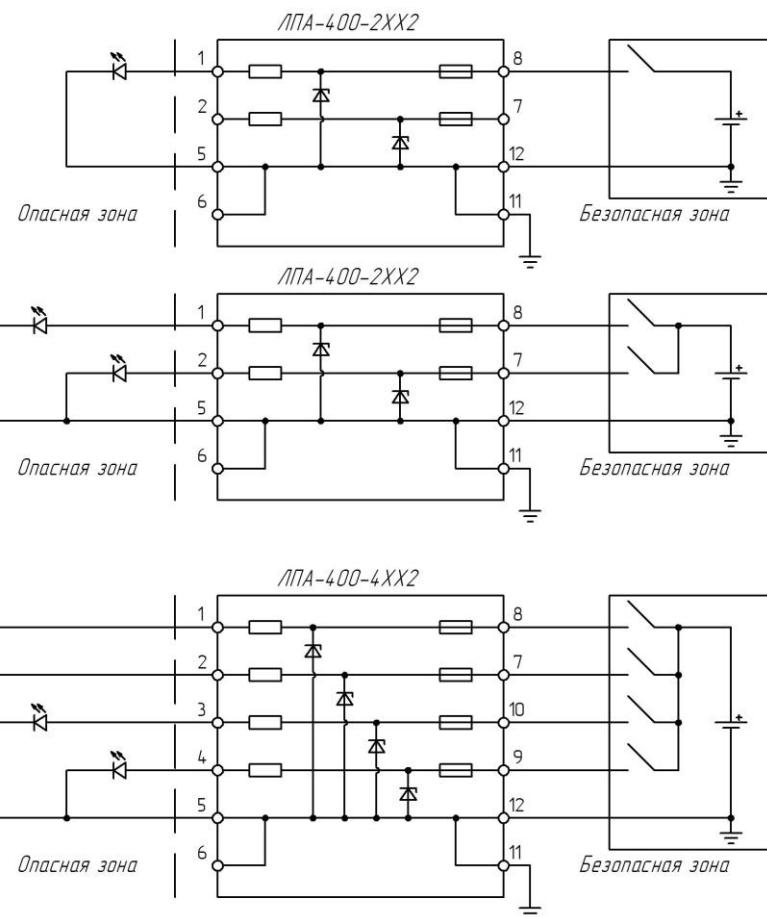


**Рисунок 9 – Типовые схемы питания устройств с заземленным источником питания**

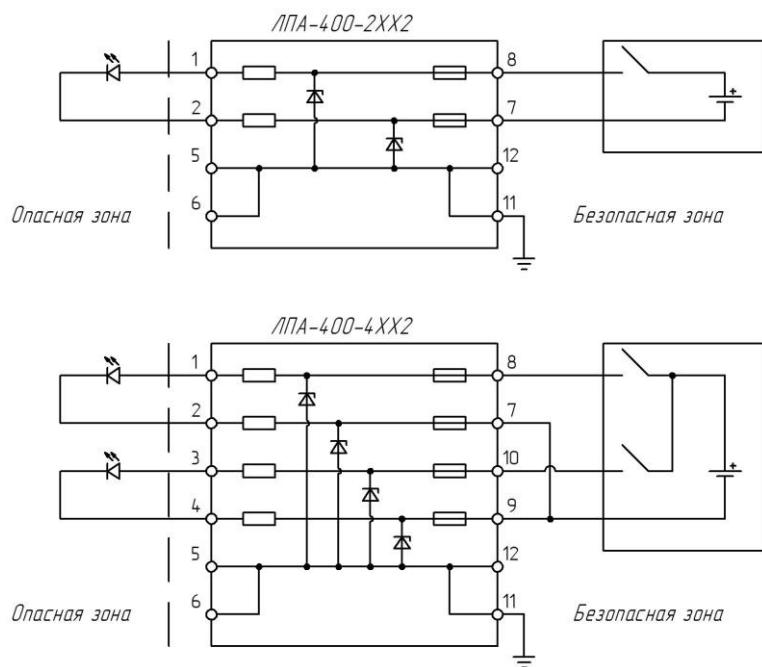


**Рисунок 10 – Типовые схемы питания устройств с изолированным источником питания**

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

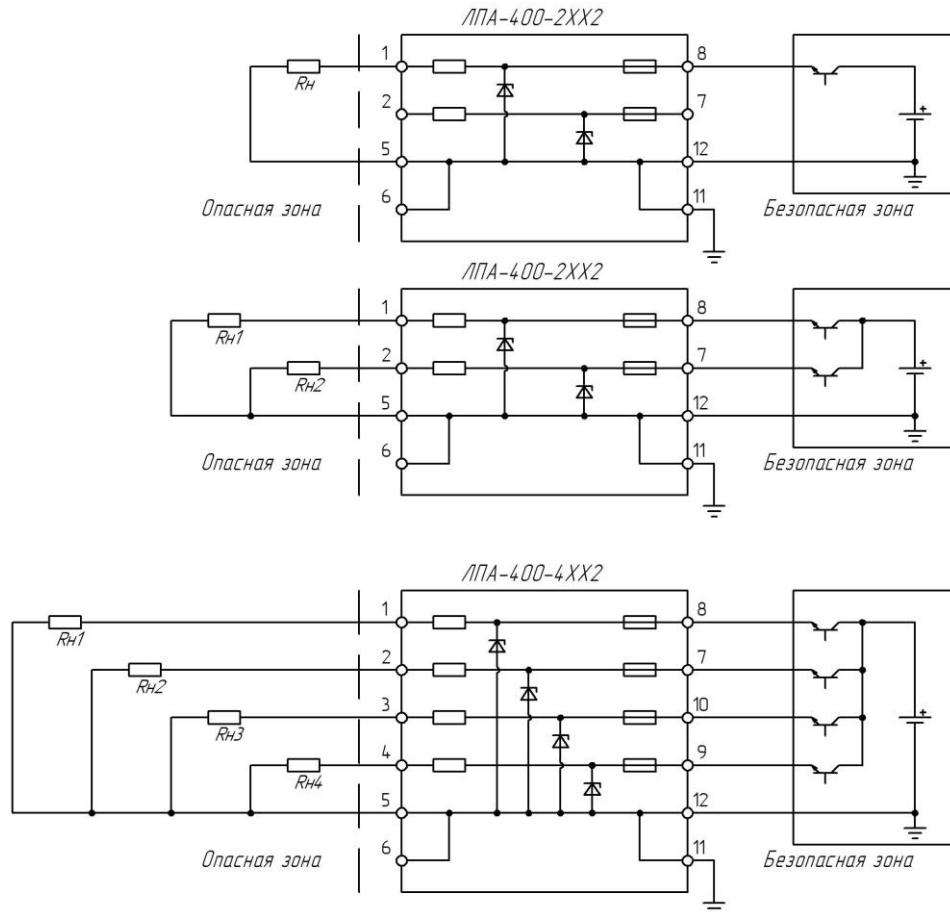

**Рисунок 11 – Типовые схемы управления устройствами с заземленным источником питания**

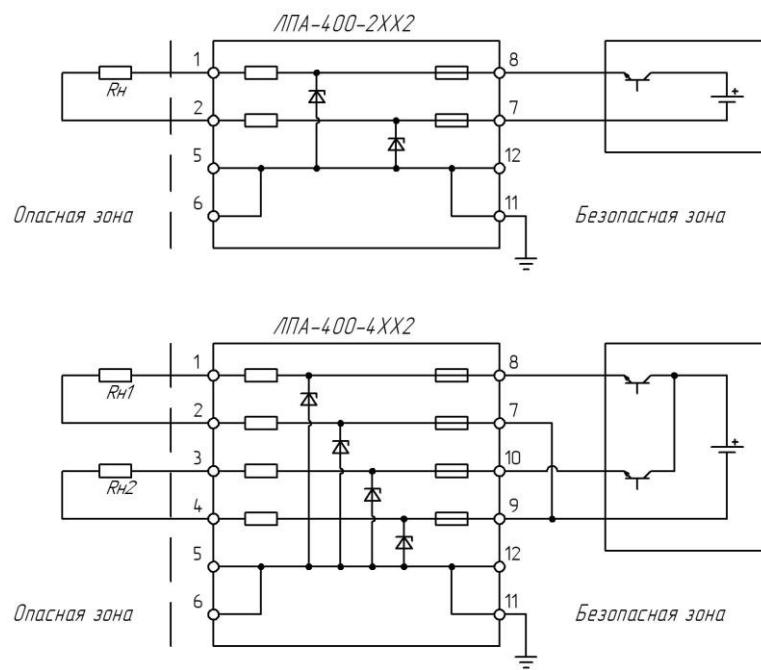

**Рисунок 12 – Типовые схемы управления устройствами с изолированным источником питания**

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


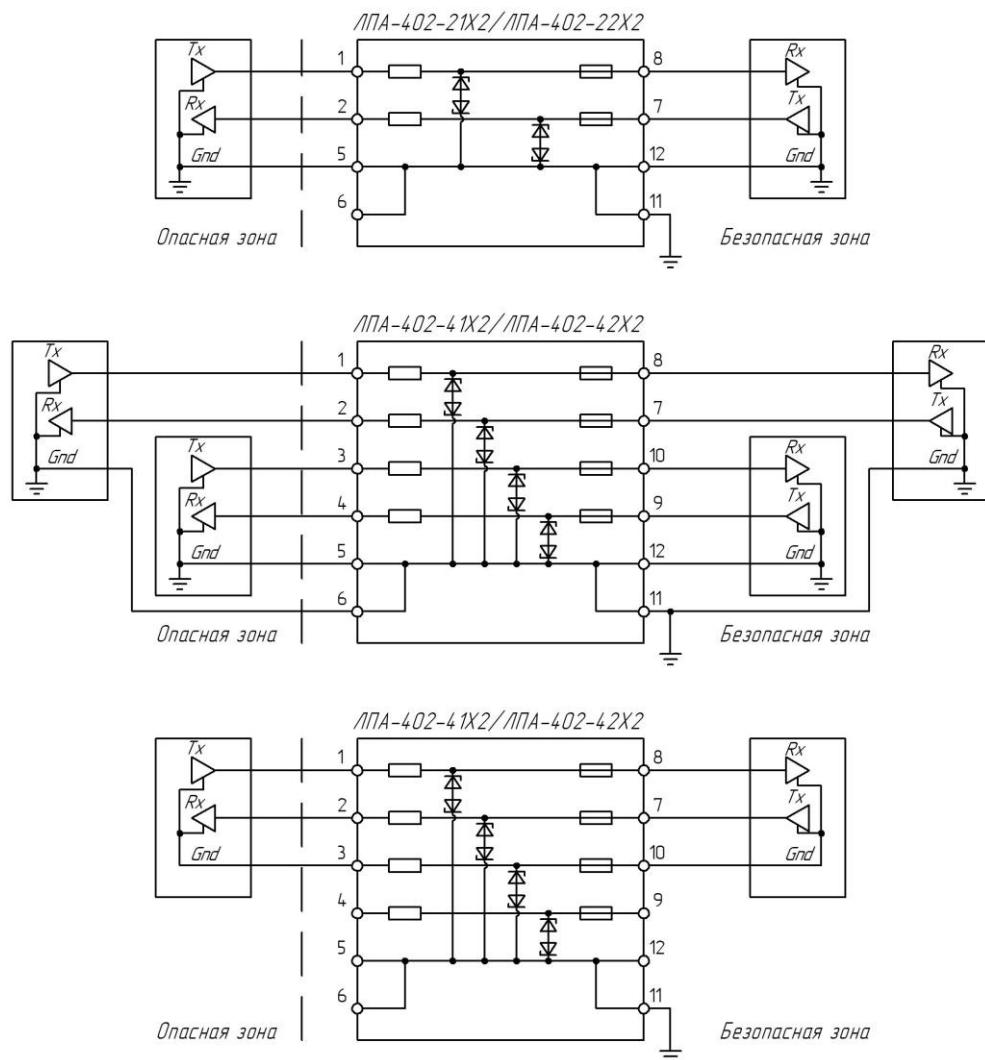


Рисунок 13 – Типовые схемы подключения интерфейса RS-232 с устройством в опасной зоне

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					17

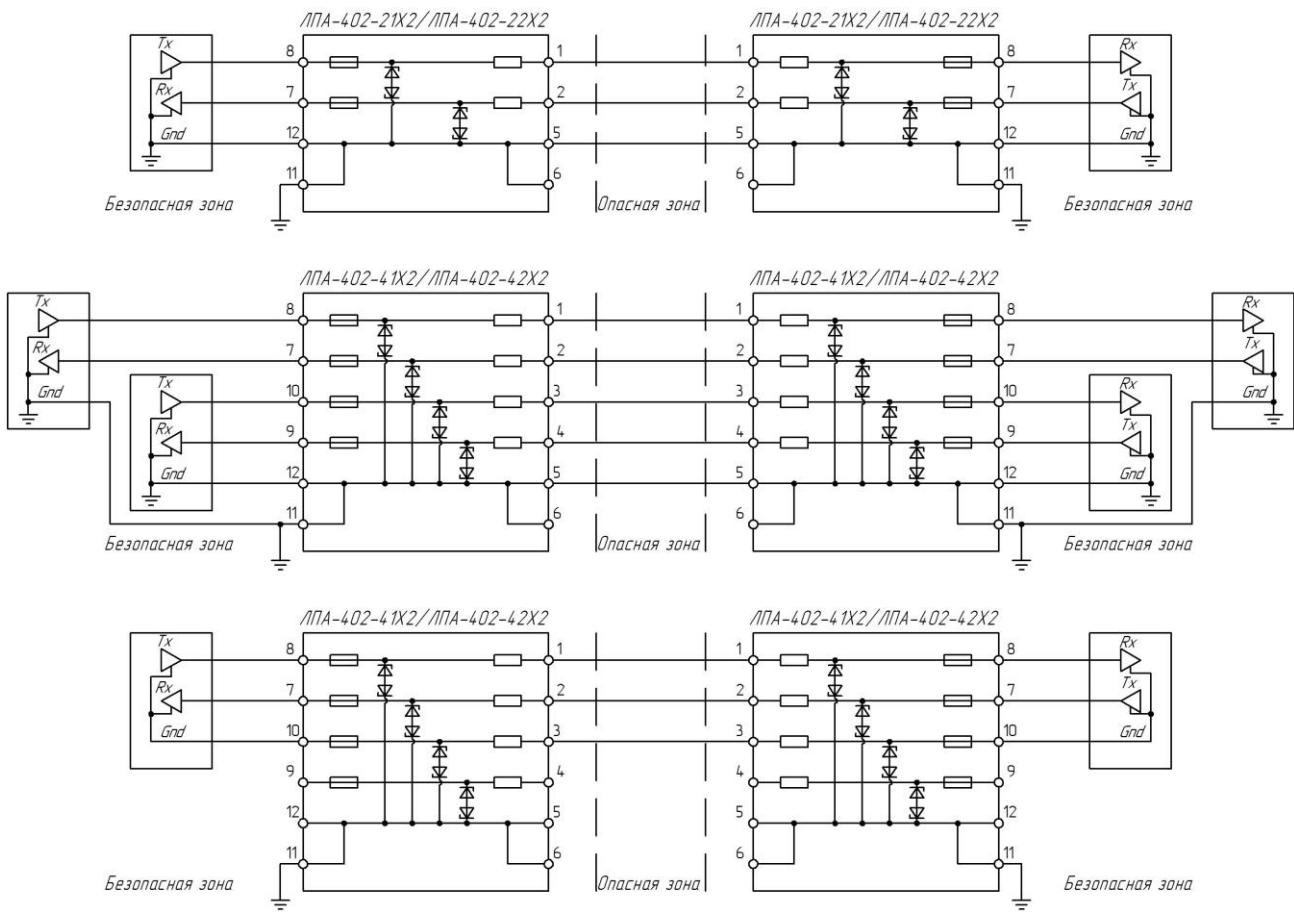

**Рисунок 14 – Типовые схемы подключения интерфейса RS-232 с транзитом сигнала через опасную зону**

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					18

## 5.2 Барьеры серии ЛПА-410

5.2.1 Барьеры серии ЛПА-410 предназначены для обеспечения искробезопасности цепей подключения интерфейсов RS-485, RS-422 и снабжены встроеннымми согласующими резисторами 100 и 120 Ом с возможностью их оперативного подключения или отключения при помощи специальных переключателей, расположенных в верхней части корпуса. Такое решение существенно упрощает монтаж, повышает гибкость при проектировании. Все изделия имеют два или четыре плача, максимально рекомендуемое рабочее напряжение 5 В. В Приложение Б приведены структурные схемы барьераов всех модификаций данной серии.

### 5.2.2 Типовые схемы подключения


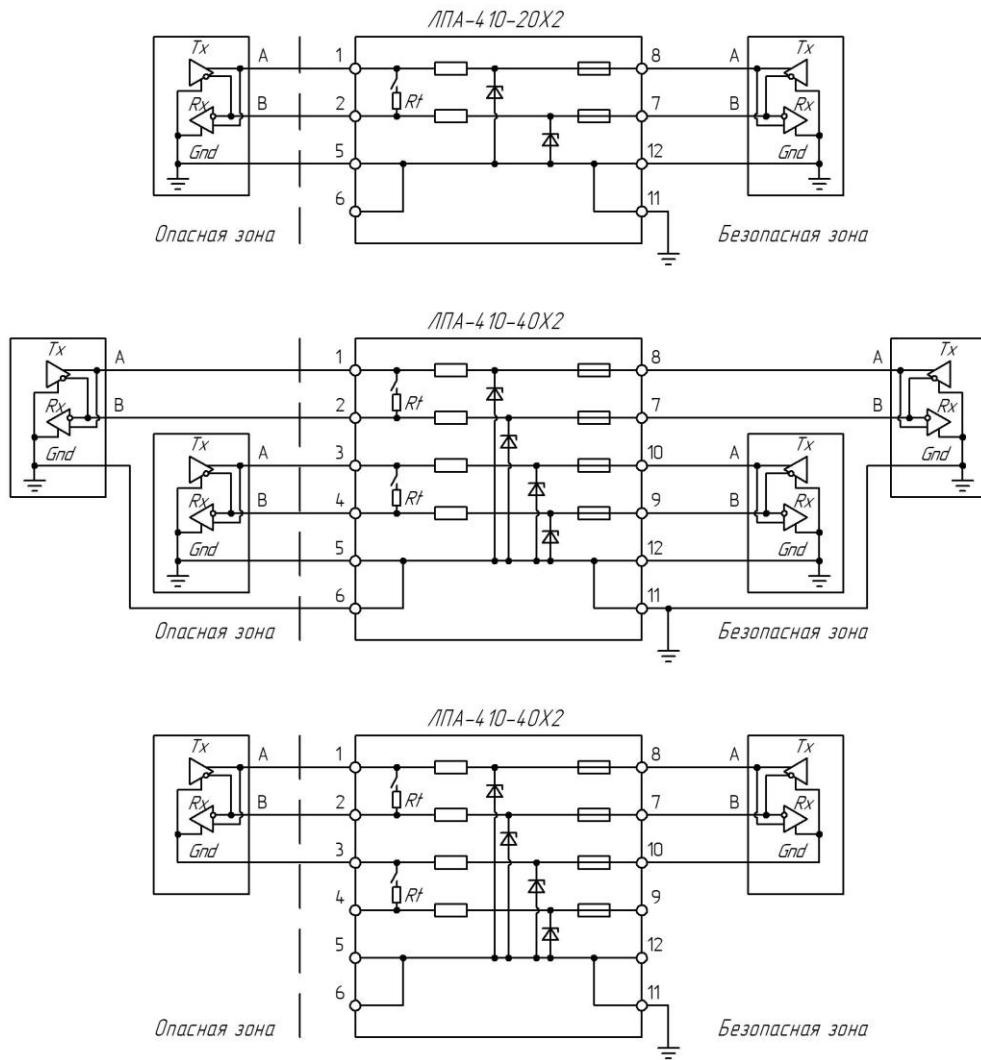


Рисунок 15 – Типовые схемы подключения интерфейса RS-485 с устройством в опасной зоне



Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

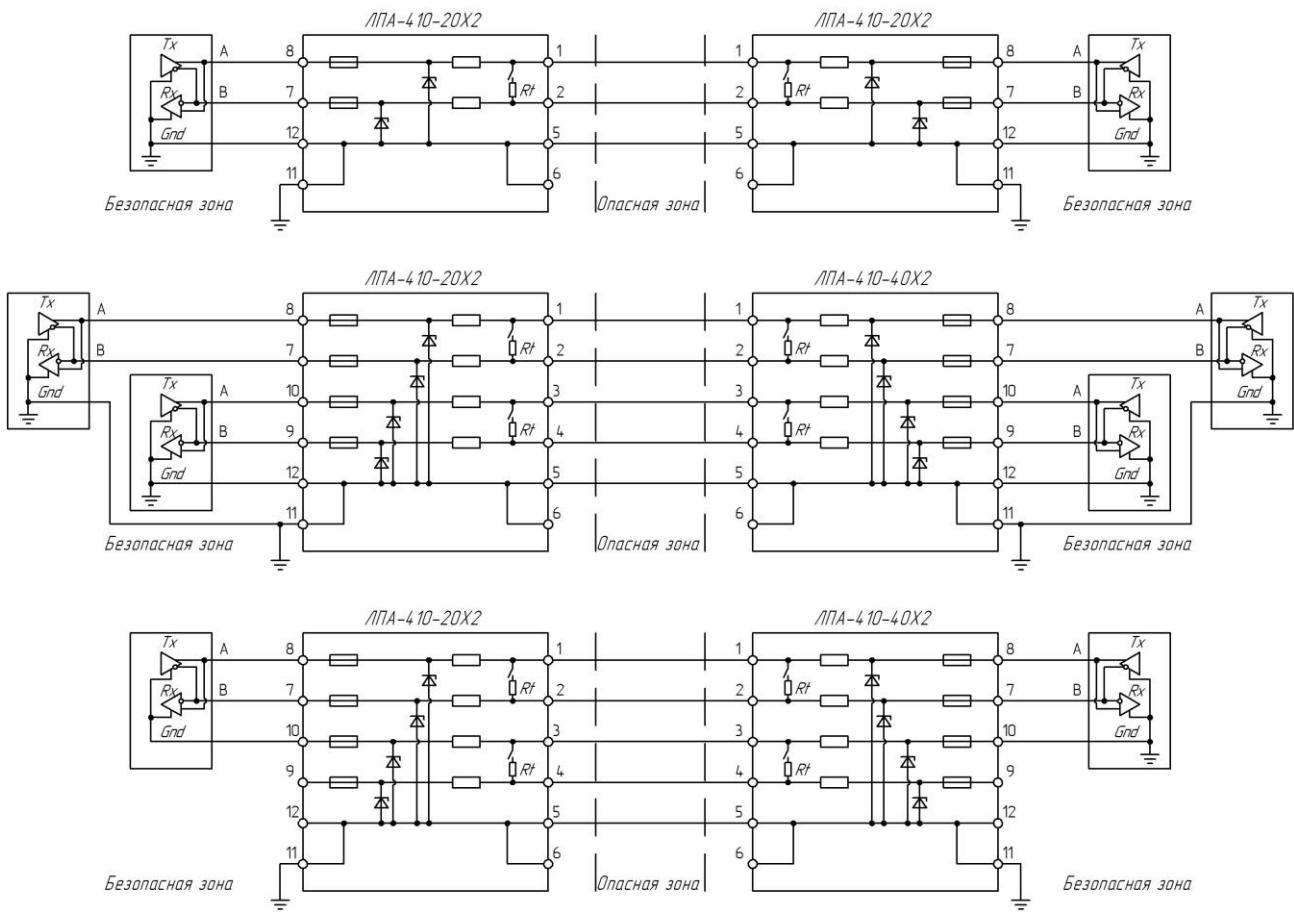

**Рисунок 16 – Типовые схемы подключения интерфейса RS-485 с транзистором сигнала через опасную зону**

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					20

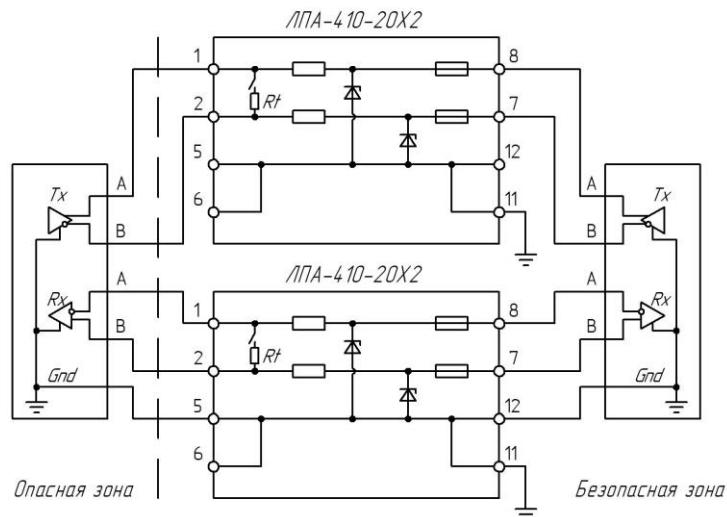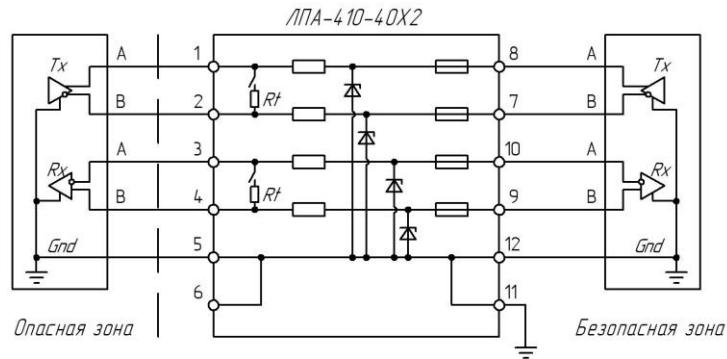


**Рисунок 17 – Типовые схемы подключения интерфейса RS-422 с заземленными приемо-передатчиками**

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					21



ОЛПА-21.018.08 РЭ

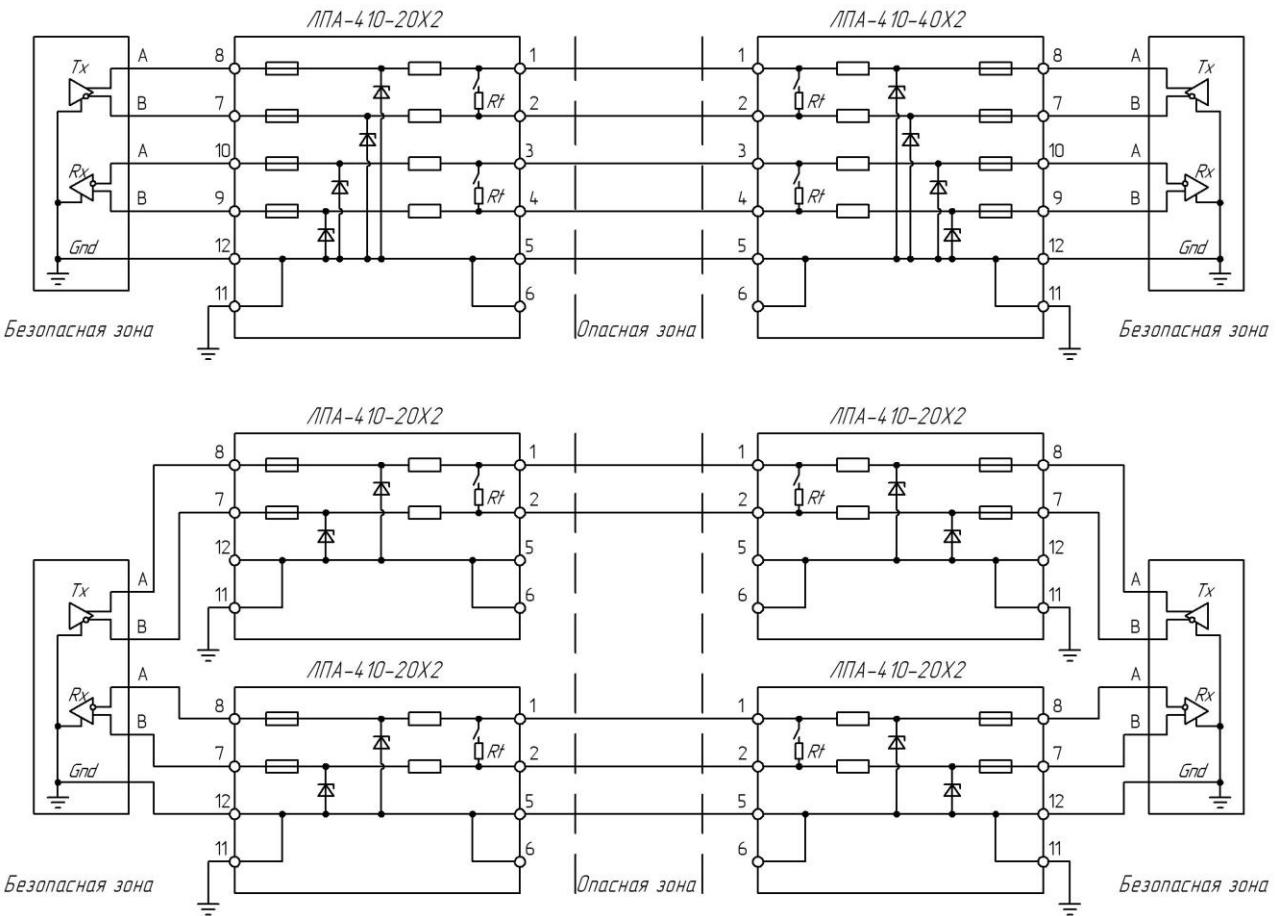

**Рисунок 18 – Типовые схемы подключения интерфейса RS-422 с заземленными приемо-передатчиками с транзитом сигнала через опасную зону**

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					22

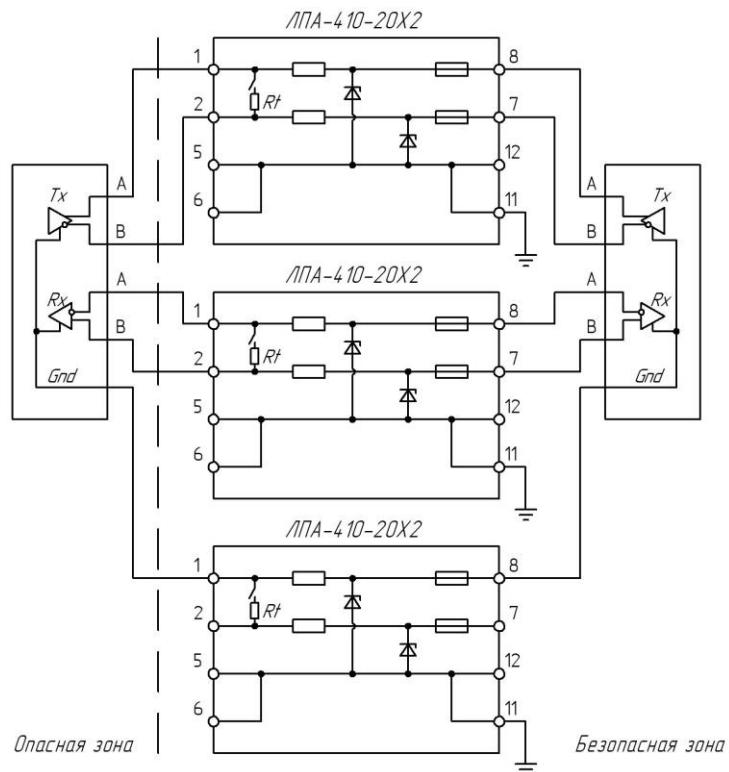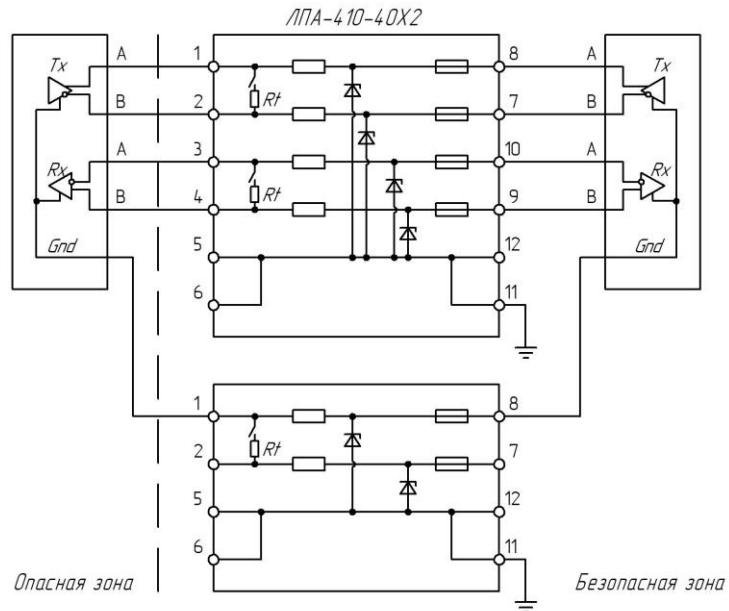

**Рисунок 19 – Типовые схемы подключения интерфейса RS-422 с изолированными приемо-передатчиками**


Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ОЛПА-21.018.08 РЭ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист

23

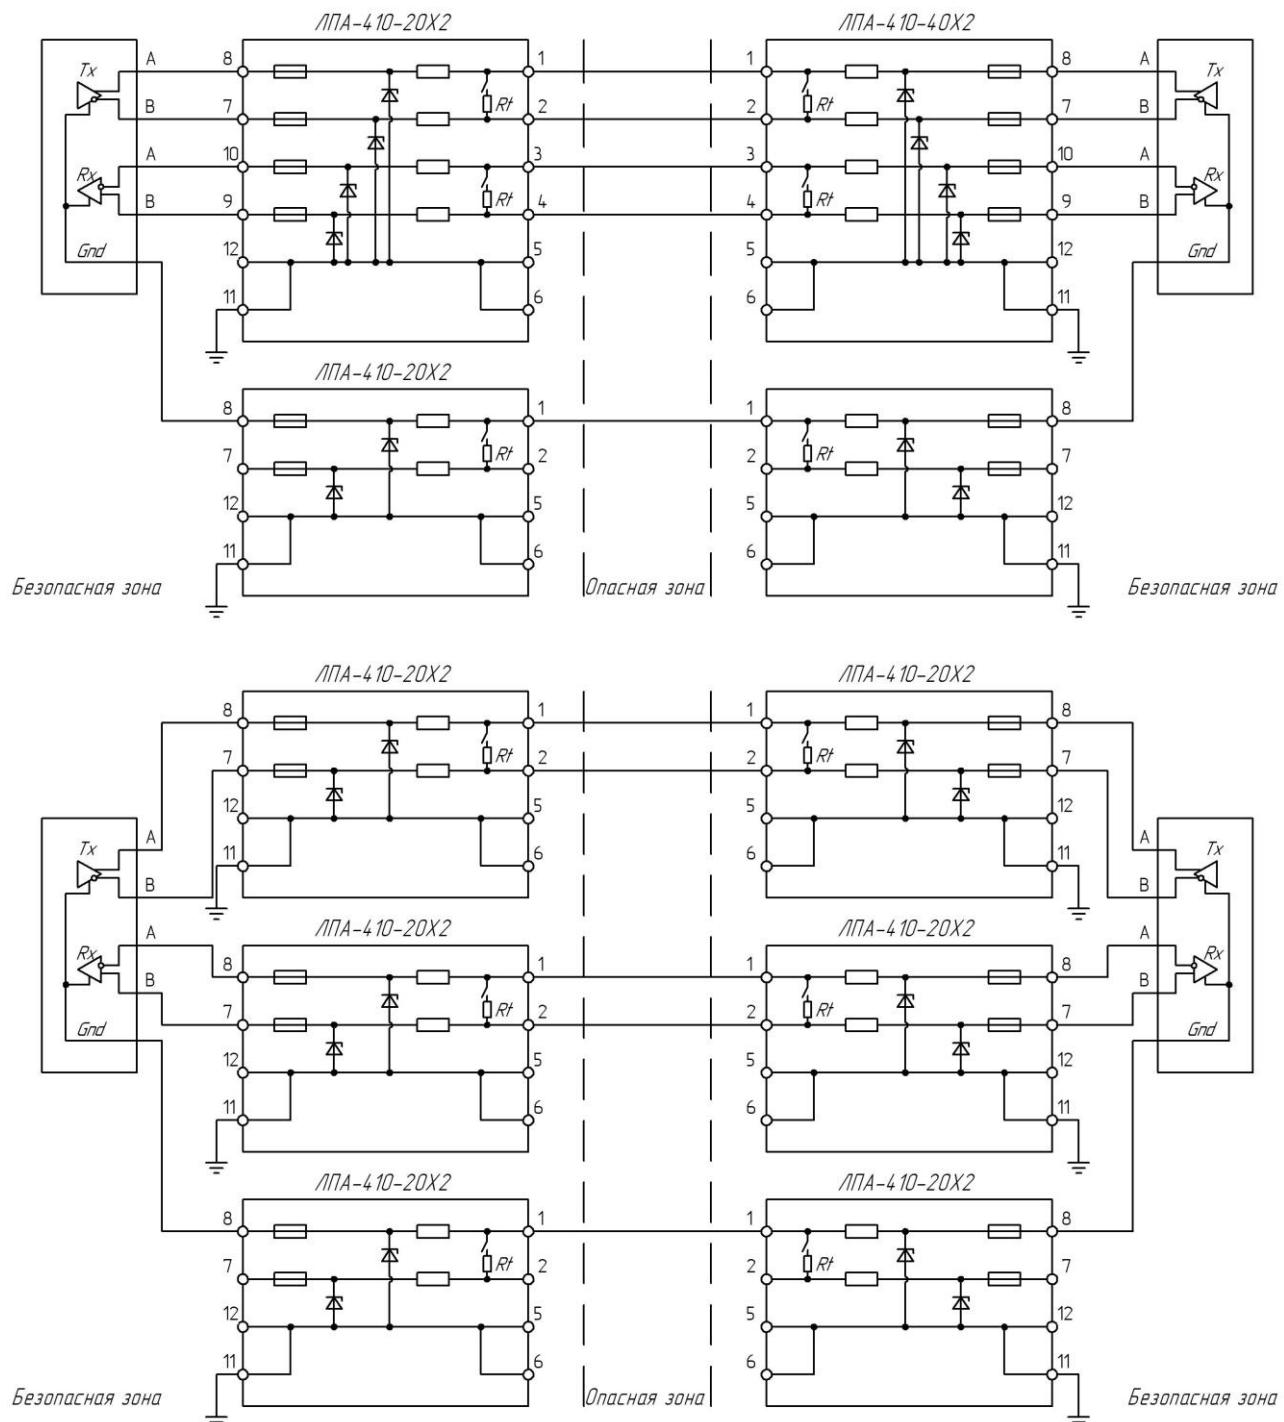

**Рисунок 20 – Типовые схемы подключения интерфейса RS-422 с изолированными приемо-передатчиками с транзитом сигнала через опасную зону**

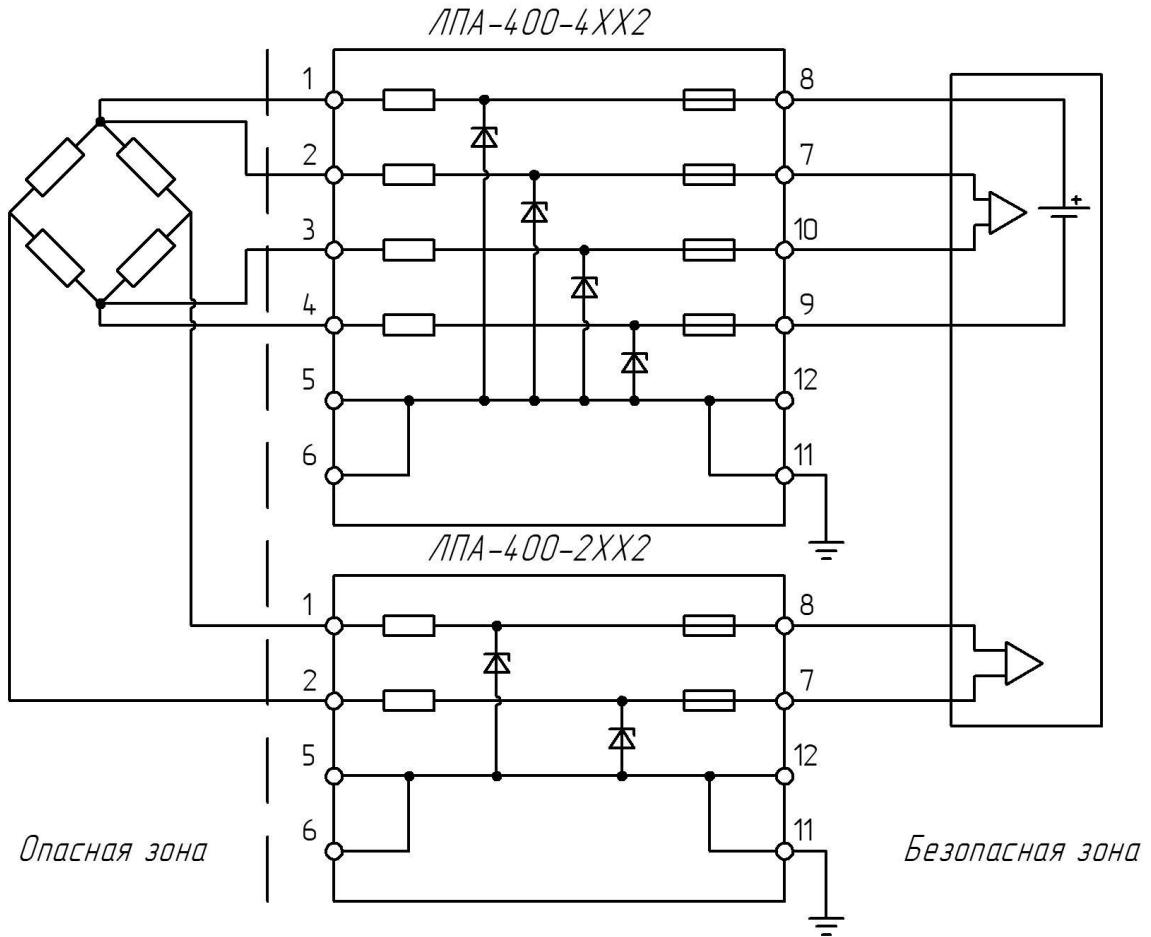



Рисунок 21 – Типовые схемы подключения мостовых тензометрических датчиков по 6-ти проводной схеме с возбуждением постоянным напряжением

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ОЛПА-21.018.08 РЭ

Лист
25

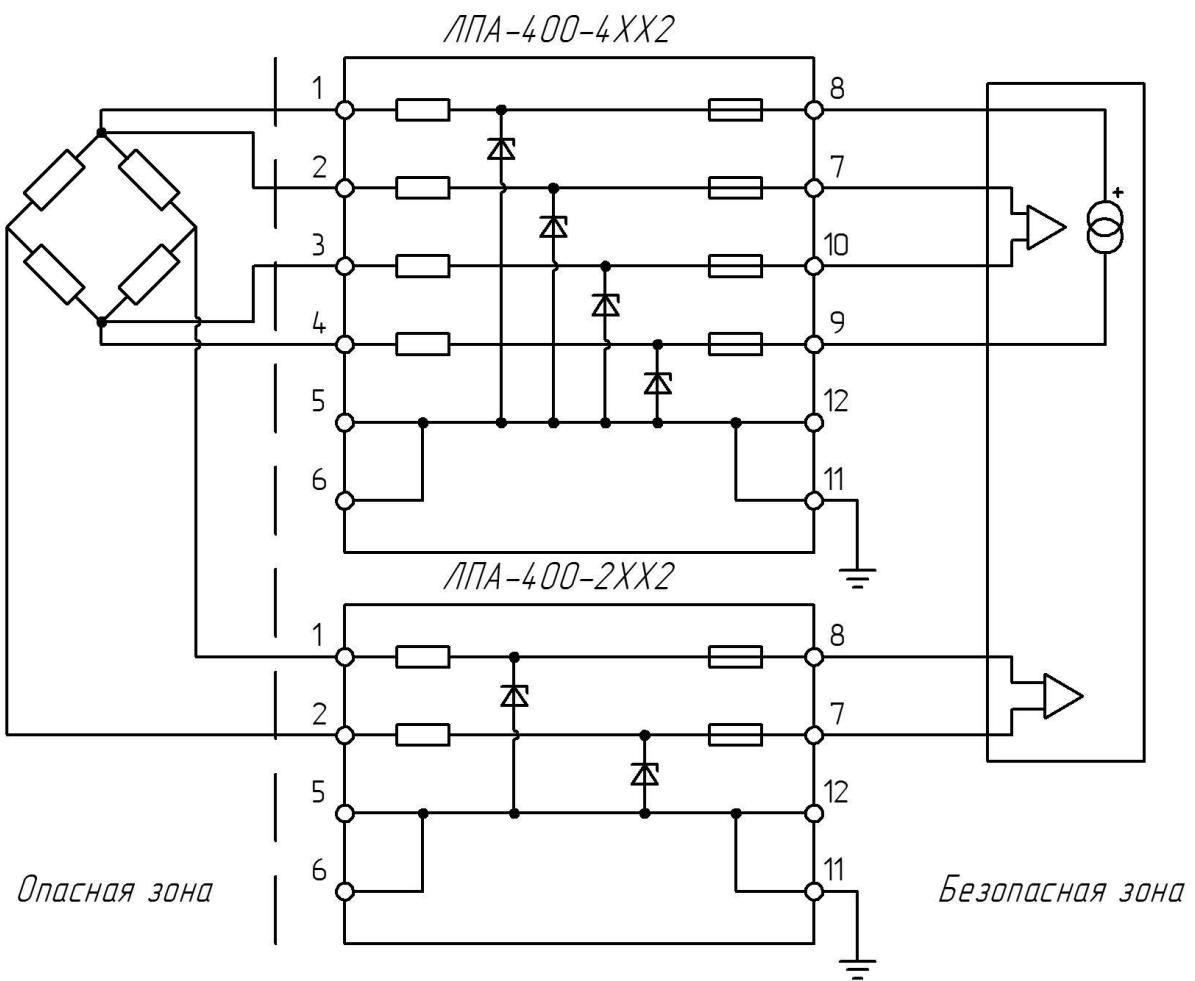

**Рисунок 22 – Типовые схемы подключения мостовых тензометрических датчиков по 6-ти проводной схеме с возбуждением постоянным током**

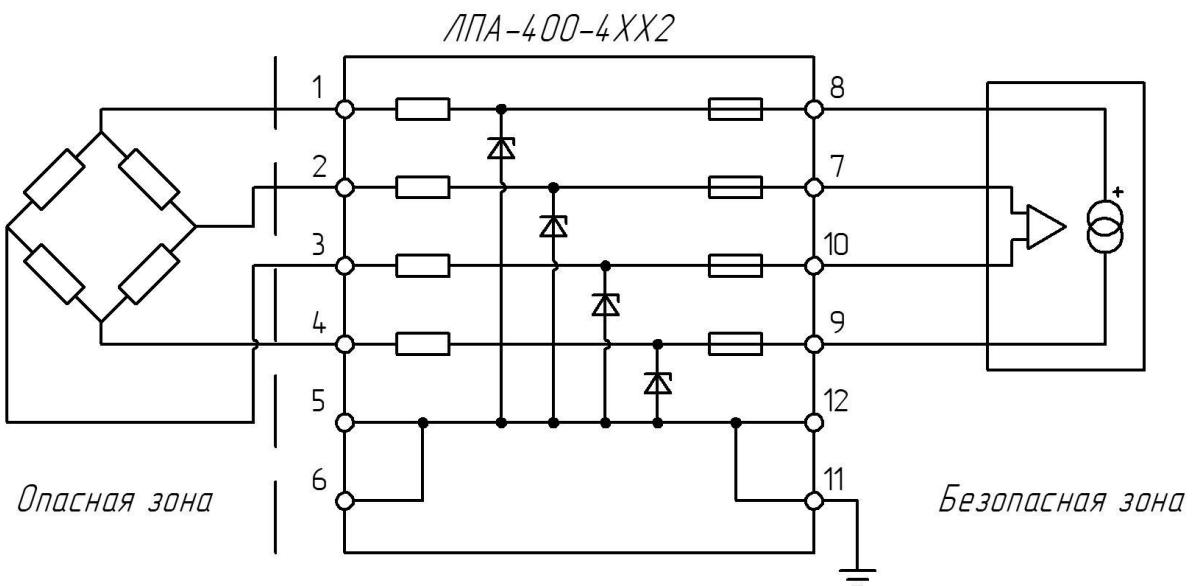

**Рисунок 23 – Типовые схемы подключения мостовых тензометрических датчиков по 4-х проводной схеме с возбуждением постоянным током**

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

## 6 Маркировка и пломбирование

- 6.1 На каждом барьере серии ЛПА-400 и ЛПА-410 нанесена следующая маркировка:
- условное обозначение барьера;
  - заводской номер;
  - наименование предприятия-изготовителя;
  - маркировка взрывозащиты «[Ex ia Ga] IIC/IIB»;
  - обозначение соединителей и номера контактов;
  - максимальные выходные искробезопасные параметры барьера ( $U_o$ ,  $I_o$ ,  $P_o$ ), а также максимально допустимые искробезопасные параметры внешних искробезопасных цепей, в соответствии с Таблица 3 для каждой конкретной модификации барьера (на примере ЛПА-410-4032):

### ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ

$U_o$ : 7,2 В;  $I_o$ : 20 мА;  $P_o$ : 35 мВт;  $U_m$ : 250 В;

«IIC»	«IIB»
$I_o$ : 90 мГн	$I_o$ : 500 мГн
$C_o$ : 13,5 мкФ	$C_o$ : 240 мкФ

- схема подключения;
- наименование и знак центра по сертификации и номер сертификата.

- 6.2 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право пломбировать изделия. В случае, если изделие было опломбировано, а пломба впоследствии повреждена, изделие утрачивает гарантию.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

## 7 Упаковка

- 7.1 Упаковывание в потребительскую тару барьеров производится в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя в ящики из картона гофрированного.
- 7.2 В качестве прокладочного материала используется бумага оберточная, картон гофрированный или другой уплотнитель.
- 7.3 Упаковывание в транспортную тару производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	ОЛПА-21.018.08 РЭ	28
------	------	----------	-------	------	------	-------------------	----

## **8 Использование по назначению**

### **8.1 Порядок установки и обеспечение взрывозащищенности при монтаже**

- 8.1.1 При монтаже барьера необходимо руководствоваться:
- гл.7.3 ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
  - гл.3.4 ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
  - РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок». ПОРТМ-016-2001;
  - настоящим РЭ.
- 8.1.2 Перед монтажом необходимо провести внешний осмотр барьера и убедиться в отсутствии повреждений оболочки барьера и сохранности надписей.
- 8.1.3 При монтаже барьера (для версий с двумя плечами) подключение со стороны искроопасных цепей осуществляется к клеммам «8», «7» (серого цвета), со стороны искробезопасных цепей – к клеммам «1», «2» (синего цвета).
- 8.1.4 При монтаже барьера (для версий с четырьмя плечами) подключение со стороны искроопасных цепей осуществляется к клеммам «8», «7», «10», «9» (серого цвета), со стороны искробезопасных цепей – к клеммам «1», «2», «3», «4» (синего цвета).
- 8.1.5 Монтаж цепи заземления барьера выполнять проводом сечением не менее 1,5 квадратных миллиметра, подключение цепей заземление производится к клеммам «5», «6», «11», «12».

### **8.2 Порядок работы и обеспечения взрывозащищенности при эксплуатации**

- 8.2.1 При эксплуатации барьера необходимо руководствоваться:
- гл.7.3 ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
  - гл.3.4 ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
  - РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок». ПОРТМ-016-2001;
  - настоящим РЭ.
- 8.2.2 После установки барьера и подключения к нему кабельных линий барьер готов к работе.
- 8.2.3 Прием барьера в эксплуатацию после его монтажа, выполнение мероприятий по технике безопасности должны проводиться в полном соответствии с гл.3.4 ПТЭЭП.
- 8.2.4 Перед эксплуатацией барьера необходимо проверить цепь нагрузки на отсутствие короткого замыкания.
- 8.2.5 К эксплуатации барьера должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и изучившие настоящее РЭ.
- 8.2.6 При эксплуатации барьера необходимо подвергать его профилактическому осмотру не реже одного раза в год.
- 8.2.7 При осмотре необходимо обращать внимание на отсутствие повреждений оболочки, надежность внешних соединений, наличие и надежность дублированного заземления, наличие маркировки взрывозащиты.
- 8.2.8 Эксплуатация барьера с поврежденными деталями или неисправностями категорически запрещается.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист ОЛПА-2 1.018.08 РЭ 29
------	------	----------	-------	------	----------------------------------

**ВНИМАНИЕ! «Срабатывание» барьера является штатным событием обеспечения искробезопасности и не является гарантийным случаем!**

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ОЛПА-21.018.08 РЭ

Лист

30

## 9 Текущий ремонт барьера

9.1 Барьеры являются невосстанавливаемыми изделиями и ремонту не подлежат.

**ВНИМАНИЕ! «Срабатывание» барьера является штатным событием обеспечения искробезопасности и не является гарантийным случаем!**

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ОЛПА-21.018.08 РЭ

Лист

31

## **10 Транспортирование и хранение**

- 11.11 Транспортирование барьера производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (авиатранспортом — в герметизированных отсеках).
- 11.12 Условия транспортирования и хранения барьера должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69, в районах Крайнего Севера и в труднодоступных районах по ГОСТ 15846-2002.
- 11.13 В складских помещениях барьер должен храниться по условиям 1 ГОСТ 15150-69.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	ОЛПА-2 1.018.08 РЭ	32
------	------	----------	-------	------	------	--------------------	----

## 11 Сведения об утилизации

- 11.1 Барьеры и их составные части не содержат компонентов и веществ, требующих особых условий утилизации, не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации.
- 11.2 Утилизация барьеров осуществляется эксплуатирующей организацией согласно требованиям действующего законодательства.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ОЛПА-2 1.018.08 РЭ

Лист

33

## 12 Информация для заказа

При заказе барьеров серии ЛПА-400 обозначение должно соответствовать виду ЛПА-40Х-АВСД, где:

Х — полярность полезного сигнала относительно «земли»;

А — код количества плеч;

В — допустимая амплитуда напряжения полезного сигнала;

С — модификация по величине тока короткого замыкания ( $I_{o}$ );

Д — код исполнения по устойчивости к воздействию температуры и влажности.

Таблица 1 — Расшифровка обозначения барьера при заказе

Позиционное обозначение кода	Значение кода	Расшифровка
Х	0	Положительная полярность
	1	Отрицательная полярность
	2	Переменная полярность
А	2	Два плеча
	4	Четыре плеча
В	0	5 В
	1	12 В
	2	24 В
С	0 – 4	См. Таблица 3
Д	2	От - 40 до + 70 °C при относительной влажности не более 90 % без конденсации влаги

Пример заказа. Определим код заказа для барьера искробезопасности с температурным диапазоном от - 40 до + 70 °C при относительной влажности не более 90 % без конденсации влаги для работы с полезными сигналами положительной полярности с амплитудой не более 5 В, имеющий 2 плеча с максимально возможным током короткого замыкания плеча. Код для заказа приобретает вид: ЛПА-400-20С2. По Таблица 3 определяем, что максимально допустимый ток  $I_{o}$  для барьеров данного типа составляет 182 мА, индекс С принимает в этом случае значение «0». Таким образом, окончательный код заказа будет выглядеть следующим образом: ЛПА-400-2002.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист  
34

ОЛПА-21.018.08 РЭ

При заказе барьеров серии ЛПА-410 обозначение должно соответствовать виду ЛПА-41Х-АВСД, где:

- Х — полярность полезного сигнала относительно «земли»;
- А — код количества плеч;
- В — допустимая амплитуда напряжения полезного сигнала;
- С — модификация по величине тока короткого замыкания ( $I_{o}$ );
- Д — код исполнения по устойчивости к воздействию температуры и влажности.

**Таблица 2 — Расшифровка обозначения барьера при заказе**

Позиционное обозначение кода	Значение кода	Расшифровка
X	0	Положительная полярность
A	2	Два плеча
	4	Четыре плеча
B	0	5 В
C	0 – 4	См. Таблица 3
D	2	От -40 до +70 °C при относительной влажности не более 90 % без конденсации влаги

Пример заказа. Определим код заказа для барьера искробезопасности с температурным диапазоном от - 40 до + 70 °C при относительной влажности не более 90 % без конденсации влаги для защиты цепей двух интерфейсов RS-485 (для этого в барьеере должно быть 4 плеча), с допустимым током короткого замыкания  $I_{o}$  не более 80 мА. Код для заказа приобретает вид: ЛПА-410-40С2. По Таблица 3 определяем, что доступно несколько модификаций барьеров, подходящих по токам короткого замыкания плеча (71 мА, 20 мА и 10 мА). Выберем, для определенности, модификацию с током  $I_{o}$  равным 20 мА, индекс С принимает в этом случае значение «3». Таким образом, окончательный код заказа будет выглядеть следующим образом: ЛПА-410-4032.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист ОЛПА-21.018.08 РЭ	35

## Приложение А

Таблица 3 — Максимальные искробезопасные параметры барьеров ЛПА-400 и ЛПА-410 при  $U_m = 250$  В

Модификация	Плечо	$U_o$ , В	$I_o$ , мА	$P_o$ , Вт	IIC		IIB		$R_{огр}$ плеча, Ом	$R_{прок}$ сумм, Ом
					$Lo$ , мГн	$Co$ , мкФ	$Lo$ , мГн	$Co$ , мкФ		
<b><math>5VDC+, 5VDC-, I_o</math> плеча = 182 мА</b>										
ЛПА-400-2002, ЛПА-400-4002, ЛПА-401-2002, ЛПА-401-4002	Любое (Рисунок 24)	7,2	182	0,328	2	13,5	6	240	39,60	42,8 - 44,8
ЛПА-400-2002, ЛПА-400-4002, ЛПА-401-2002, ЛПА-401-4002	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	7,2	364	0,655	0,36	13,5	1,6	240		21,4 - 22,4
ЛПА-400-4002, ЛПА-401-4002	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	7,2	546	0,982	0,16	13,5	0,8	240		14,3 - 15
ЛПА-400-4002, ЛПА-401-4002	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	7,2	728	1,31	0,11	13,5	0,6	240		10,7 - 11,2
ЛПА-400-2002, ЛПА-400-4002, ЛПА-401-2002, ЛПА-401-4002	Любые 2 последовательно (Рисунок 28)	7,85	100	0,195	4	8,8	10,6	115		85,5 - 89,6
ЛПА-400-4002, ЛПА-401-4002	Любые 3 (1+2) последовательно-параллельно (Рисунок 29)	7,85	133	0,26	2	8,8	9,5	115		64,1 - 67,2
ЛПА-400-4002, ЛПА-401-4002	Любые 4 (2+2) последовательно-параллельно (Рисунок 30)	7,85	199	0,39	0,8	8,8	4,5	115		42,8 - 44,8
ЛПА-400-4002, ЛПА-401-4002	Любые 4 (1+3) последовательно-параллельно (Рисунок 31)	7,85	149	0,292	1,5	8,8	8	115		57 - 59,7
<b><math>5VDC+, 5VDC-, I_o</math> плеча = 97 мА</b>										
ЛПА-400-2012, ЛПА-400-4012, ЛПА-401-2012, ЛПА-401-4012	Любое (Рисунок 24)	7,2	97	0,175	5	13,5	18	240	74,25	77,4 - 80,2
ЛПА-400-2012, ЛПА-400-4012, ЛПА-401-2012, ЛПА-401-4012	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	7,2	194	0,35	1,4	13,5	5	240		38,7 - 40,1
ЛПА-400-4012, ЛПА-401-4012	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	7,2	291	0,524	0,6	13,5	2,6	240		25,8 - 26,8

Изв. № подп.	Подп. и дата	Взам. изв. №	Изв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 36
------	------	----------	-------	------	------------

ОЛПА-2 1.018.08 РЭ

Модификация	Плечо	$U_o$ , В	$I_o$ , мА	$P_o$ , Вт	IIC		IIB		$R_{огр}$ плеча, Ом	$R_{прок}$ сумм, Ом
					$L_o$ , мГн	$C_o$ , мкФ	$L_o$ , мГн	$C_o$ , мкФ		
ЛПА-400-4012, ЛПА-401-4012	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	7,2	388	0,699	0,36	13,5	1,6	240		19,4 - 20,1
ЛПА-400-2012, ЛПА-400-4012, ЛПА-401-2012, ЛПА-401-4012	Любые 2 последовательно (Рисунок 28)	7,85	53	0,104	12	8,8	70	115		154,8 - 160,3
ЛПА-400-4012, ЛПА-401-4012	Любые 3 (1+2) последовательно-параллельно (Рисунок 29)	7,85	71	0,139	7	8,8	34	115		116,1 - 120,2
ЛПА-400-4012, ЛПА-401-4012	Любые 4 (2+2) последовательно-параллельно (Рисунок 30)	7,85	106	0,208	3,4	8,8	10,4	115		77,4 - 80,2
ЛПА-400-4012, ЛПА-401-4012	Любые 4 (1+3) последовательно-параллельно (Рисунок 31)	7,85	80	0,156	5,4	8,8	30	115		103,2 - 106,9
<b>5VDC+, 5VDC-, <math>I_o</math> плеча = 44 мА</b>										
ЛПА-400-2022, ЛПА-400-4022, ЛПА-401-2022, ЛПА-401-4022	Любое (Рисунок 24)	7,2	44	0,078	20	13,5	90	240		169,5 - 174,1
ЛПА-400-2022, ЛПА-400-4022, ЛПА-401-2022, ЛПА-401-4022	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	7,2	87	0,156	6	13,5	22	240		84,8 - 87,1
ЛПА-400-4022, ЛПА-401-4022	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	7,2	130	0,234	3	13,5	10	240		56,5 - 58,1
ЛПА-400-4022, ЛПА-401-4022	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	7,2	174	0,312	1,8	13,5	6	240	166,32	42,4 - 43,6
ЛПА-400-2022, ЛПА-400-4022, ЛПА-401-2022, ЛПА-401-4022	Любые 2 последовательно (Рисунок 28)	7,85	24	0,047	70	8,8	380	115		338,9 - 348,1
ЛПА-400-4022, ЛПА-401-4022	Любые 3 (1+2) последовательно-параллельно (Рисунок 29)	7,85	32	0,062	32	8,8	180	115		254,2 - 261,1
ЛПА-400-4022, ЛПА-401-4022	Любые 4 (2+2) последовательно-параллельно (Рисунок 30)	7,85	48	0,093	16	8,8	80	115		169,5 - 174,1

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>ОЛПА-2 1.018.08 РЭ</b>	Лист
						37

Модификация	Плечо	$U_o, В$	$I_o, мА$	$P_o, Вт$	IIС		IIB		$R_{огр} плеча, Ом$	$R_{прок} сумм, Ом$
					$L_o, мГн$	$C_o, мкФ$	$L_o, мГн$	$C_o, мкФ$		
ЛПА-400-4022, ЛПА-401-4022	Любые 4 (1+3) последовательно- параллельно (Рисунок 31)	7,85	36	0,07	28	8,8	140	115		226 - 232,1
<b>5VDC+, 5VDC-, <math>I_o</math> плеча = 19 мА</b>										
ЛПА-400-2032, ЛПА-400-4032, ЛПА-401-2032, ЛПА-401-4032	Любое (Рисунок 24)	7,2	19	0,034	100	13,5	500	240	386,10	389,3 - 398,3
ЛПА-400-2032, ЛПА-400-4032, ЛПА-401-2032, ЛПА-401-4032	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	7,2	38	0,068	28	13,5	120	240		194,7 - 199,2
ЛПА-400-4032, ЛПА-401-4032	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	7,2	56	0,101	14	13,5	50	240		129,8 - 132,8
ЛПА-400-4032, ЛПА-401-4032	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	7,2	75	0,135	8	13,5	32	240		97,4 - 99,6
ЛПА-400-2032, ЛПА-400-4032, ЛПА-401-2032, ЛПА-401-4032	Любые 2 после- довательно (Рисунок 28)	7,85	11	0,02	900	8,8	1800	115		778,5 - 796,6
ЛПА-400-4032, ЛПА-401-4032	Любые 3 (1+2) последовательно- параллельно (Рисунок 29)	7,85	14	0,027	340	8,8	1000	115		583,9 - 597,4
ЛПА-400-4032, ЛПА-401-4032	Любые 4 (2+2) последовательно- параллельно (Рисунок 30)	7,85	21	0,04	80	8,8	480	115		389,3 - 398,3
ЛПА-400-4032, ЛПА-401-4032	Любые 4 (1+3) последовательно- параллельно (Рисунок 31)	7,85	16	0,03	220	8,8	900	115		519 - 531,1
<b>5VDC+, 5VDC-, <math>I_o</math> плеча = 10 мА</b>										
ЛПА-400-2042, ЛПА-400-4042, ЛПА-401-2042, ЛПА-401-4042	Любое (Рисунок 24)	7,2	10	0,017	1200	13,5	2000	240	772,20	775,4 - 792,2
ЛПА-400-2042, ЛПА-400-4042, ЛПА-401-2042, ЛПА-401-4042	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	7,2	19	0,034	100	13,5	500	240		387,7 - 396,1
ЛПА-400-4042, ЛПА-401-4042	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	7,2	28	0,051	45	13,5	220	240		258,5 - 264,1

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.
--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ОЛПА-2 1.018.08 РЭ

Лист

38

Модификация	Плечо	$U_o$ , В	$I_o$ , мА	$P_o$ , Вт	IIС		IIB		$R_{огр}$ плеча, Ом	$R_{прок}$ сумм, Ом
					$L_o$ , мГн	$C_o$ , мкФ	$L_o$ , мГн	$C_o$ , мкФ		
ЛПА-400-4042, ЛПА-401-4042	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	7,2	38	0,068	28	13,5	120	240		193,9 - 198,1
ЛПА-400-2042, ЛПА-400-4042, ЛПА-401-2042, ЛПА-401-4042	Любые 2 последовательно (Рисунок 28)	7,85	6	0,01	3000	8,8	3000	115		1550,7 - 1584,4
ЛПА-400-4042, ЛПА-401-4042	Любые 3 (1+2) последовательно-параллельно (Рисунок 29)	7,85	7	0,014	3000	8,8	3000	115		1163 - 1188,3
ЛПА-400-4042, ЛПА-401-4042	Любые 4 (2+2) последовательно-параллельно (Рисунок 30)	7,85	11	0,02	900	8,8	1800	115		775,4 - 792,2
ЛПА-400-4042, ЛПА-401-4042	Любые 4 (1+3) последовательно-параллельно (Рисунок 31)	7,85	8	0,015	3000	8,8	3000	115		1033,8 - 1056,3
<b>5VAC, Io плеча = 181 мА</b>										
ЛПА-402-2002, ЛПА-402-4002	Любое (Рисунок 24)	7,85	181	0,354	0,9	8,8	5	115	43,56	46,7 - 48,9
ЛПА-402-2002, ЛПА-402-4002	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	7,85	361	0,708	0,32	8,8	1,6	115		23,4 - 24,5
ЛПА-402-4002	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	7,85	541	1,061	0,14	8,8	0,54	115		15,6 - 16,3
ЛПА-402-4002	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	7,85	721	1,415	0,05	8,8	0,18	115		11,7 - 12,3
ЛПА-402-2002, ЛПА-402-4002	Любые 2 последовательно (Рисунок 28)	15,7	181	0,708	1	0,487	5	2,95		93,4 - 97,7
ЛПА-402-4002	Любые 3 (1+2) последовательно-параллельно (Рисунок 29)	15,7	241	0,944	0,6	0,487	3	2,95		70,1 - 73,3
ЛПА-402-4002	Любые 4 (2+2) последовательно-параллельно (Рисунок 30)	15,7	361	1,415	0,23	0,487	1,4	2,95		46,7 - 48,9
ЛПА-402-4002	Любые 4 (1+3) последовательно-параллельно (Рисунок 31)	15,7	271	1,061	0,42	0,487	2,4	2,95		62,3 - 65,1

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					39

ОЛПА-2 1.018.08 РЭ

Модификация	Плечо	$U_o$ , В	$I_o$ , мА	$P_o$ , Вт	IIС		IIB		Рогр плеча, Ом	Rпрок сумм, Ом
					$L_o$ , мГн	$C_o$ , мкФ	$L_o$ , мГн	$C_o$ , мкФ		
<b>5VAC, Io плеча = 145 мА</b>										
ЛПА-402-2012, ЛПА-402-4012	Любое (Рисунок 24)	7,85	145	0,283	1,4	8,8	7	115	54,45	57,6 - 60
ЛПА-402-2012, ЛПА-402-4012	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	7,85	289	0,566	0,6	8,8	2,2	115		28,8 - 30
ЛПА-402-4012	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	7,85	433	0,849	0,2	8,8	1	115		19,2 - 20
ЛПА-402-4012	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	7,85	577	1,132	0,14	8,8	0,45	115		14,4 - 15
ЛПА-402-2012, ЛПА-402-4012	Любые 2 последовательно (Рисунок 28)	15,7	145	0,566	1,7	0,487	5,6	2,95		115,2 - 119,9
ЛПА-402-4012	Любые 3 (1+2) последовательно-параллельно (Рисунок 29)	15,7	193	0,755	0,9	0,487	4,2	2,95		86,4 - 89,9
ЛПА-402-4012	Любые 4 (2+2) последовательно-параллельно (Рисунок 30)	15,7	289	1,132	0,4	0,487	2	2,95		57,6 - 60
ЛПА-402-4012	Любые 4 (1+3) последовательно-параллельно (Рисунок 31)	15,7	217	0,849	0,7	0,487	3,6	2,95		76,8 - 79,9
<b>5VAC, Io плеча = 106 мА</b>										
ЛПА-402-2022, ЛПА-402-4022	Любое (Рисунок 24)	7,85	106	0,208	3	8,8	14	115	74,25	77,4 - 80,2
ЛПА-402-2022, ЛПА-402-4022	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	7,85	212	0,415	1	8,8	4	115		38,7 - 40,1
ЛПА-402-4022	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	7,85	318	0,623	0,4	8,8	2	115		25,8 - 26,8
ЛПА-402-4022	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	7,85	423	0,83	0,24	8,8	1,2	115		19,4 - 20,1
ЛПА-402-2022, ЛПА-402-4022	Любые 2 последовательно (Рисунок 28)	15,7	106	0,415	3,2	0,487	12	2,95		154,8 - 160,3
ЛПА-402-4022	Любые 3 (1+2) последовательно-параллельно (Рисунок 29)	15,7	141	0,554	1,8	0,487	5,8	2,95		116,1 - 120,2

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Модификация	Плечо	$U_o, V$	$I_o, мА$	$P_o, Вт$	IIС		IIB		$R_{огр} \text{ плеча, } Ом$	$R_{прок} \text{ сумм, } Ом$
					$L_o, мГн$	$C_o, мкФ$	$L_o, мГн$	$C_o, мкФ$		
ЛПА-402-4022	Любые 4 (2+2) последовательно-параллельно (Рисунок 30)	15,7	212	0,83	0,72	0,487	4	2,95		77,4 - 80,2
ЛПА-402-4022	Любые 4 (1+3) последовательно-параллельно (Рисунок 31)	15,7	159	0,623	1,4	0,487	5,3	2,95		103,2 - 106,9
<b>5VAC, Io плеча = 74 мА</b>										
ЛПА-402-2032, ЛПА-402-4032	Любое (Рисунок 24)	7,85	74	0,145	5	8,8	26	115		110,1 - 113,5
ЛПА-402-2032, ЛПА-402-4032	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	7,85	147	0,289	2	8,8	7,5	115		55,1 - 56,8
ЛПА-402-4032	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	7,85	221	0,433	0,85	8,8	3,8	115		36,7 - 37,9
ЛПА-402-4032	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	7,85	294	0,577	0,5	8,8	2,2	115		27,6 - 28,4
ЛПА-402-2032, ЛПА-402-4032	Любые 2 последовательно (Рисунок 28)	15,7	74	0,289	7	0,487	28	2,95		220,1 - 226,9
ЛПА-402-4032	Любые 3 (1+2) последовательно-параллельно (Рисунок 29)	15,7	98	0,385	3,8	0,487	14	2,95		165,1 - 170,2
ЛПА-402-4032	Любые 4 (2+2) последовательно-параллельно (Рисунок 30)	15,7	147	0,577	1,6	0,487	5,5	2,95		110,1 - 113,5
ЛПА-402-4032	Любые 4 (1+3) последовательно-параллельно (Рисунок 31)	15,7	111	0,433	3	0,487	11	2,95		146,8 - 151,3
<b>5VAC, Io плеча = 11 мА</b>										
ЛПА-402-2042, ЛПА-402-4042	Любое (Рисунок 24)	7,85	11	0,02	340	8,8	1200	115		775,4 - 792,2
ЛПА-402-2042, ЛПА-402-4042	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	7,85	21	0,04	72	8,8	540	115		387,7 - 396,1
ЛПА-402-4042	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	7,85	31	0,06	40	8,8	220	115		258,5 - 264,1
ЛПА-402-4042	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	7,85	41	0,08	24	8,8	120	115		193,9 - 198,1

Изв. № подп.	Подп. и дата	Взам. изв. №	Изв. № дубл.

ОЛПА-2 1.018.08 РЭ

Лист

41

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Модификация	Плечо	$U_o$ , В	$I_o$ , мА	$P_o$ , Вт	IIС		IIB		Рогр плеча, Ом	Rпрок сумм, Ом
					$L_o$ , мГн	$C_o$ , мкФ	$L_o$ , мГн	$C_o$ , мкФ		
ЛПА-402-2042, ЛПА-402-4042	Любые 2 последовательно (Рисунок 28)	15,7	11	0,04	500	0,487	1600	2,95		1550,7 - 1584,4
ЛПА-402-4042	Любые 3 (1+2) последовательно-параллельно (Рисунок 29)	15,7	14	0,054	260	0,487	1000	2,95		1163 - 1188,3
ЛПА-402-4042	Любые 4 (2+2) последовательно-параллельно (Рисунок 30)	15,7	21	0,08	90	0,487	420	2,95		775,4 - 792,2
ЛПА-402-4042	Любые 4 (1+3) последовательно-параллельно (Рисунок 31)	15,7	16	0,06	120	0,487	800	2,95		1033,8 - 1056,3
<b>12VDC+, 12VDC-, Io плеча = 162 мА</b>										
ЛПА-400-2102, ЛПА-400-4102, ЛПА-401-2102, ЛПА-401-4102	Любое (Рисунок 24)	14,4	162	0,582	1	0,67	6	4,18	89,10	92,3 - 95,3
ЛПА-400-2102, ЛПА-400-4102, ЛПА-401-2102, ЛПА-401-4102	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	14,4	324	1,164	0,32	0,67	2	4,18		46,2 - 47,7
ЛПА-400-4102, ЛПА-401-4102	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	14,4	485	1,746	0,12	0,67	0,9	4,18		30,8 - 31,8
ЛПА-400-4102, ЛПА-401-4102	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	14,4	647	2,328	0,04	0,67	0,3	4,18		23,1 - 23,9
ЛПА-400-2102, ЛПА-400-4102, ЛПА-401-2102, ЛПА-401-4102	Любые 2 последовательно (Рисунок 28)	15,7	89	0,346	5	0,487	18	2,95		184,5 - 190,6
ЛПА-400-4102, ЛПА-401-4102	Любые 3 (1+2) последовательно-параллельно (Рисунок 29)	15,7	118	0,462	2,4	0,487	10	2,95		138,4 - 142,9
ЛПА-400-4102, ЛПА-401-4102	Любые 4 (2+2) последовательно-параллельно (Рисунок 30)	15,7	177	0,692	1	0,487	4,5	2,95		92,3 - 95,3
ЛПА-400-4102, ЛПА-401-4102	Любые 4 (1+3) последовательно-параллельно (Рисунок 31)	15,7	133	0,519	2	0,487	9	2,95		123 - 127,1
<b>12VDC+, 12VDC-, Io плеча = 135 мА</b>										

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ОЛПА-2 1.018.08 РЭ

Лист

42

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Модификация	Плечо	$U_o$ , В	$I_o$ , мА	$P_o$ , Вт	IIС		IIB		Рогр плеча, Ом	Rпрок сумм, Ом
					$Lo$ , мГн	$Co$ , мкФ	$Lo$ , мГн	$Co$ , мкФ		
ЛПА-400-2112, ЛПА-400-4112, ЛПА-401-2112, ЛПА-401-4112	Любое (Рисунок 24)	14,4	135	0,485	1,6	0,67	9	4,18	106,92	110,1 - 113,5
ЛПА-400-2112, ЛПА-400-4112, ЛПА-401-2112, ЛПА-401-4112	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	14,4	270	0,97	0,44	0,67	2,6	4,18		55,1 - 56,8
ЛПА-400-4112, ЛПА-401-4112	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	14,4	405	1,455	0,16	0,67	1,2	4,18		36,7 - 37,9
ЛПА-400-4112, ЛПА-401-4112	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	14,4	539	1,94	0,09	0,67	0,6	4,18		27,6 - 28,4
ЛПА-400-2112, ЛПА-400-4112, ЛПА-401-2112, ЛПА-401-4112	Любые 2 после- довательно (Рисунок 28)	15,7	74	0,289	6	0,487	30	2,95		220,1 - 226,9
ЛПА-400-4112, ЛПА-401-4112	Любые 3 (1+2) последовательно- параллельно (Рисунок 29)	15,7	98	0,385	4	0,487	14	2,95		165,1 - 170,2
ЛПА-400-4112, ЛПА-401-4112	Любые 4 (2+2) последовательно- параллельно (Рисунок 30)	15,7	147	0,577	1,4	0,487	7	2,95		110,1 - 113,5
ЛПА-400-4112, ЛПА-401-4112	Любые 4 (1+3) последовательно- параллельно (Рисунок 31)	15,7	111	0,433	3	0,487	11	2,95		146,8 - 151,3
<b>12VDC+, 12VDC-, <math>I_o</math> плеча = 87 мА</b>										
ЛПА-400-2122, ЛПА-400-4122, ЛПА-401-2122, ЛПА-401-4122	Любое (Рисунок 24)	14,4	87	0,312	3,6	0,67	18	4,18	166,32	169,5 - 174,1
ЛПА-400-2122, ЛПА-400-4122, ЛПА-401-2122, ЛПА-401-4122	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	14,4	174	0,624	1	0,67	5,4	4,18		84,8 - 87,1
ЛПА-400-4122, ЛПА-401-4122	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	14,4	260	0,936	0,5	0,67	2,8	4,18		56,5 - 58,1
ЛПА-400-4122, ЛПА-401-4122	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	14,4	347	1,247	0,23	0,67	1,8	4,18		42,4 - 43,6
ЛПА-400-2122, ЛПА-400-4122, ЛПА-401-2122, ЛПА-401-4122	Любые 2 после- довательно (Рисунок 28)	15,7	48	0,186	16	0,487	74	2,95		338,9 - 348,1

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.
--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОЛПА-2 1.018.08 РЭ					Лист
										43

Модификация	Плечо	$U_o, V$	$I_o, мА$	$P_o, Вт$	IIС		IIB		$R_{огр} плеча, Ом$	$R_{прок} сумм, Ом$
					$L_o, мГн$	$C_o, мкФ$	$L_o, мГн$	$C_o, мкФ$		
ЛПА-400-4122, ЛПА-401-4122	Любые 3 (1+2) последовательно- параллельно (Рисунок 29)	15,7	63	0,248	8	0,487	36	2,95	221,76	254,2 - 261,1
ЛПА-400-4122, ЛПА-401-4122	Любые 4 (2+2) последовательно- параллельно (Рисунок 30)	15,7	95	0,371	4,4	0,487	15	2,95		169,5 - 174,1
ЛПА-400-4122, ЛПА-401-4122	Любые 4 (1+3) последовательно- параллельно (Рисунок 31)	15,7	71	0,278	7	0,487	32	2,95		226 - 232,1
<b>12VDC+, 12VDC-, <math>I_o</math> плеча = 65 мА</b>										
ЛПА-400-2132, ЛПА-400-4132, ЛПА-401-2132, ЛПА-401-4132	Любое (Рисунок 24)	14,4	65	0,234	7	0,67	40	4,18	221,76	224,9 - 230,7
ЛПА-400-2132, ЛПА-400-4132, ЛПА-401-2132, ЛПА-401-4132	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	14,4	130	0,468	2	0,67	9,2	4,18		112,5 - 115,4
ЛПА-400-4132, ЛПА-401-4132	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	14,4	195	0,702	0,8	0,67	4,5	4,18		75 - 76,9
ЛПА-400-4132, ЛПА-401-4132	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	14,4	260	0,936	0,5	0,67	2,8	4,18		56,3 - 57,7
ЛПА-400-2132, ЛПА-400-4132, ЛПА-401-2132, ЛПА-401-4132	Любые 2 после- довательно (Рисунок 28)	15,7	36	0,139	24	0,487	120	2,95		449,8 - 461,3
ЛПА-400-4132, ЛПА-401-4132	Любые 3 (1+2) последовательно- параллельно (Рисунок 29)	15,7	48	0,186	16	0,487	74	2,95		337,4 - 346
ЛПА-400-4132, ЛПА-401-4132	Любые 4 (2+2) последовательно- параллельно (Рисунок 30)	15,7	71	0,278	7	0,487	32	2,95		224,9 - 230,7
ЛПА-400-4132, ЛПА-401-4132	Любые 4 (1+3) последовательно- параллельно (Рисунок 31)	15,7	54	0,209	12	0,487	60	2,95		299,9 - 307,5
<b>12VDC+, 12VDC-, <math>I_o</math> плеча = 11 мА</b>										
ЛПА-400-2142, ЛПА-400-4142, ЛПА-401-2142, ЛПА-401-4142	Любое (Рисунок 24)	14,4	11	0,037	340	0,67	1200	4,18	1425,60	1428,8 - 1458,8

ОЛПА-2 1.018.08 РЭ

Лист

44

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Модификация	Плечо	$U_o$ , В	$I_o$ , мА	$P_o$ , Вт	IIС		IIB		Рогр плеча, Ом	Rпрок сумм, Ом
										$Lo$ , мГн	$Co$ , мкФ	$Lo$ , мГн	$Co$ , мкФ		
					ЛПА-400-2142, ЛПА-400-4142, ЛПА-401-2142, ЛПА-401-4142	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	14,4	21	0,073	90	0,67	520	4,18	106,92	714,4 - 729,4
					ЛПА-400-4142, ЛПА-401-4142	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	14,4	31	0,11	34	0,67	220	4,18		476,3 - 486,3
					ЛПА-400-4142, ЛПА-401-4142	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	14,4	41	0,146	20	0,67	120	4,18		357,2 - 364,7
					ЛПА-400-2142, ЛПА-400-4142, ЛПА-401-2142, ЛПА-401-4142	Любые 2 последовательно (Рисунок 28)	15,7	6	0,022	3000	0,487	3000	2,95		2857,5 - 2917,6
					ЛПА-400-4142, ЛПА-401-4142	Любые 3 (1+2) последовательно-параллельно (Рисунок 29)	15,7	8	0,029	3000	0,487	3000	2,95		2143,1 - 2188,2
					ЛПА-400-4142, ЛПА-401-4142	Любые 4 (2+2) последовательно-параллельно (Рисунок 30)	15,7	12	0,044	450	0,487	1400	2,95		1428,8 - 1458,8
					ЛПА-400-4142, ЛПА-401-4142	Любые 4 (1+3) последовательно-параллельно (Рисунок 31)	15,7	9	0,033	2000	0,487	2600	2,95		1905 - 1945,1
<b>12VAC, Io плеча = 147 мА</b>															
					ЛПА-402-2102, ЛПА-402-4102	Любое (Рисунок 24)	15,7	147	0,577	1	0,487	8	2,95	106,92	110,1 - 113,5
					ЛПА-402-2102, ЛПА-402-4102	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	15,7	294	1,153	0,3	0,487	2	2,95		55,1 - 56,8
					ЛПА-402-4102	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	15,7	441	1,73	0,13	0,487	1	2,95		36,7 - 37,9
					ЛПА-402-4102	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	15,7	588	2,306	0,07	0,487	0,34	2,95		27,6 - 28,4
					ЛПА-402-2102, ЛПА-402-4102	Любые 2 последовательно <sup>1)</sup> (Рисунок 28)	31,4	147	1,153	-	-	2,4	0,497		220,1 - 226,9
					ЛПА-402-4102	Любые 3 (1+2) последовательно-параллельно <sup>1)</sup> (Рисунок 29)	31,4	196	1,537	-	-	1	0,497		165,1 - 170,2
					ЛПА-402-4102	Любые 4 (1+3) последовательно-параллельно <sup>1)</sup> (Рисунок 31)	31,4	221	1,73	-	-	0,3	0,497		146,8 - 151,3
														Лист	
														45	
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОЛПА-21.018.08 РЭ					Формат А4

Модификация	Плечо	$U_o, V$	$I_o, мА$	$P_o, Вт$	IIС		IIB		$R_{огр} \text{ плеча, } Ом$	$R_{прок} \text{ сумм, } Ом$
					$Lo, мГн$	$Co, мкФ$	$Lo, мГн$	$Co, мкФ$		
<b>12VAC, <math>I_o</math> плеча = 71 мА</b>										
ЛПА-402-2112, ЛПА-402-4112	Любое (Рисунок 24)	15,7	71	0,278	5	0,487	20	2,95	221,76	224,9 - 230,7
ЛПА-402-2112, ЛПА-402-4112	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	15,7	142	0,556	1,6	0,487	8	2,95		112,5 - 115,4
ЛПА-402-4112	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	15,7	213	0,834	0,7	0,487	4	2,95		75 - 76,9
ЛПА-402-4112	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	15,7	284	1,112	0,4	0,487	2,2	2,95		56,3 - 57,7
ЛПА-402-2112, ЛПА-402-4112	Любые 2 после- довательно (Рисунок 28)	31,4	71	0,556	3,4	0,058	16	0,497		449,8 - 461,3
ЛПА-402-4112	Любые 3 (1+2) последовательно- параллельно <sup>1)</sup> (Рисунок 29)	31,4	95	0,742	-	-	8	0,497		337,4 - 346
ЛПА-402-4112	Любые 4 (2+2) последовательно- параллельно <sup>1)</sup> (Рисунок 30)	31,4	142	1,112	-	-	2,8	0,497		224,9 - 230,7
ЛПА-402-4112	Любые 4 (1+3) последовательно- параллельно <sup>1)</sup> (Рисунок 31)	31,4	107	0,834	-	-	6	0,497		299,9 - 307,5
<b>12VAC, <math>I_o</math> плеча = 57 мА</b>										
ЛПА-402-2122, ЛПА-402-4122	Любое (Рисунок 24)	15,7	57	0,223	8	0,487	40	2,95	277,20	280,4 - 287,2
ЛПА-402-2122, ЛПА-402-4122	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	15,7	114	0,445	3	0,487	10	2,95		140,2 - 143,6
ЛПА-402-4122	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	15,7	170	0,667	1	0,487	5	2,95		93,5 - 95,8
ЛПА-402-4122	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	15,7	227	0,89	0,6	0,487	3,2	2,95		70,1 - 71,8
ЛПА-402-2122, ЛПА-402-4122	Любые 2 после- довательно (Рисунок 28)	31,4	57	0,445	6,5	0,058	30	0,497		560,7 - 574,4
ЛПА-402-4122	Любые 3 (1+2) последовательно- параллельно (Рисунок 29)	31,4	76	0,593	3	0,058	14	0,497		420,5 - 430,8

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
------	------	----------	-------	------	------

**ОЛПА-2 1.018.08 РЭ**

46

Модификация	Плечо	$U_o$ , В	$I_o$ , мА	$P_o$ , Вт	IIС		IIB		Рогр плеча, Ом	Rпрок сумм, Ом
					$L_o$ , мГн	$C_o$ , мкФ	$L_o$ , мГн	$C_o$ , мкФ		
ЛПА-402-4122	Любые 4 (2+2) последовательно-параллельно <sup>1)</sup> (Рисунок 30)	31,4	114	0,89	-	-	5	0,497		280,4 - 287,2
ЛПА-402-4122	Любые 4 (1+3) последовательно-параллельно (Рисунок 31)	31,4	85	0,667	1,6	0,058	9	0,497		373,8 - 382,9
<b>12VAC, <math>I_o</math> плеча = 34 мА</b>										
ЛПА-402-2132, ЛПА-402-4132	Любое (Рисунок 24)	15,7	34	0,13	26	0,487	150	2,95	475,20	478,4 - 489,2
ЛПА-402-2132, ЛПА-402-4132	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	15,7	67	0,26	8	0,487	36	2,95		239,2 - 244,6
ЛПА-402-4132	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	15,7	100	0,39	4	0,487	16	2,95		159,5 - 163,1
ЛПА-402-4132	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	15,7	133	0,519	2	0,487	9	2,95		119,6 - 122,3
ЛПА-402-2132, ЛПА-402-4132	Любые 2 последовательно (Рисунок 28)	31,4	34	0,26	20	0,058	100	0,497		956,7 - 978,4
ЛПА-402-4132	Любые 3 (1+2) последовательно-параллельно (Рисунок 29)	31,4	45	0,346	10	0,058	55	0,497		717,5 - 733,8
ЛПА-402-4132	Любые 4 (2+2) последовательно-параллельно (Рисунок 30)	31,4	67	0,519	4,5	0,058	20	0,497		478,4 - 489,2
ЛПА-402-4132	Любые 4 (1+3) последовательно-параллельно (Рисунок 31)	31,4	50	0,39	9	0,058	45	0,497		637,8 - 652,3
<b>12VAC, <math>I_o</math> плеча = 12 мА</b>										
ЛПА-402-2142, ЛПА-402-4142	Любое (Рисунок 24)	15,7	12	0,044	260	0,487	1000	2,95	1425,60	1428,8 - 1458,8
ЛПА-402-2142, ЛПА-402-4142	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	15,7	23	0,087	60	0,487	360	2,95		714,4 - 729,4
ЛПА-402-4142	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	15,7	34	0,13	30	0,487	160	2,95		476,3 - 486,3
ЛПА-402-4142	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	15,7	45	0,173	10	0,487	80	2,95		357,2 - 364,7

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.

ОЛПА-2 1.018.08 РЭ

Лист

47

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Модификация	Плечо	$U_o$ , В	$I_o$ , мА	$P_o$ , Вт	IIС		IIB		Рогр плеча, Ом	Rпрок сумм, Ом
					$L_o$ , мГн	$C_o$ , мкФ	$L_o$ , мГн	$C_o$ , мкФ		
ЛПА-402-2142, ЛПА-402-4142	Любые 2 последовательно (Рисунок 28)	31,4	12	0,087	300	0,058	1400	0,497	332,64	2857,5 - 2917,6
ЛПА-402-4142	Любые 3 (1+2) последовательно-параллельно (Рисунок 29)	31,4	15	0,116	80	0,058	800	0,497		2143,1 - 2188,2
ЛПА-402-4142	Любые 4 (2+2) последовательно-параллельно (Рисунок 30)	31,4	23	0,173	40	0,058	300	0,497		1428,8 - 1458,8
ЛПА-402-4142	Любые 4 (1+3) последовательно-параллельно (Рисунок 31)	31,4	17	0,13	70	0,058	600	0,497		1905 - 1945,1
<b>24VDC+, 24VDC-, <math>I_o</math> плеча = 85 мА</b>										
ЛПА-400-2202, ЛПА-400-4202, ЛПА-401-2202, ЛПА-401-4202	Любое (Рисунок 24)	28,2	85	0,598	2	0,081	10	0,641	514,80	341,6 - 351,4
ЛПА-400-2202, ЛПА-400-4202, ЛПА-401-2202, ЛПА-401-4202	Любые 2 параллельно <sup>1)</sup> (Рисунок 25)	28,2	170	1,196	-	-	1,8	0,641		170,8 - 175,7
ЛПА-400-2202, ЛПА-400-4202, ЛПА-401-2202, ЛПА-401-4202	Любые 2 последовательно (Рисунок 28)	29,5	45	0,328	13	0,071	60	0,582		683,1 - 702,8
ЛПА-400-4202, ЛПА-401-4202	Любые 3 (1+2) последовательно-параллельно (Рисунок 29)	29,5	60	0,437	7	0,071	30	0,582		512,3 - 527,1
ЛПА-400-4202, ЛПА-401-4202	Любые 4 (2+2) последовательно-параллельно (Рисунок 30)	29,5	89	0,655	2,2	0,071	10	0,582		341,6 - 351,4
ЛПА-400-4202, ЛПА-401-4202	Любые 4 (1+3) последовательно-параллельно (Рисунок 31)	29,5	67	0,491	5	0,071	24	0,582		455,4 - 468,6
<b>24VDC+, 24VDC-, <math>I_o</math> плеча = 55 мА</b>										
ЛПА-400-2212, ЛПА-400-4212, ЛПА-401-2212, ЛПА-401-4212	Любое (Рисунок 24)	28,2	55	0,387	9	0,081	40	0,641	514,80	523,7 - 537,3
ЛПА-400-2212, ЛПА-400-4212, ЛПА-401-2212,	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	28,2	110	0,773	4	0,081	5	0,641		261,9 - 268,7

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.
--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 48
------	------	----------	-------	------	------------

ОЛПА-2 1.018.08 РЭ

Модификация	Плечо	$U_o, V$	$I_o, мА$	$P_o, Вт$	IIС		IIB		$R_{огр} \text{ плеча, } Ом$	$R_{прок} \text{ сумм, } Ом$
					$L_o, мГн$	$C_o, мкФ$	$L_o, мГн$	$C_o, мкФ$		
ЛПА-401-4212										
ЛПА-400-2212, ЛПА-400-4212, ЛПА-401-2212, ЛПА-401-4212	Любые 2 последовательно (Рисунок 28)	29,5	29	0,212	30	0,071	180	0,582		1047,4 - 1074,5
ЛПА-400-4212, ЛПА-401-4212	Любые 3 (1+2) последовательно-параллельно (Рисунок 29)	29,5	39	0,282	15	0,071	80	0,582		785,6 - 805,9
ЛПА-400-4212, ЛПА-401-4212	Любые 4 (2+2) последовательно-параллельно (Рисунок 30)	29,5	58	0,423	7,6	0,071	32	0,582		523,7 - 537,3
ЛПА-400-4212, ЛПА-401-4212	Любые 4 (1+3) последовательно-параллельно (Рисунок 31)	29,5	43	0,317	14	0,071	62	0,582		698,3 - 716,3
<b>24VDC+, 24VDC-, <math>I_o</math> плеча = 44 мА</b>										
ЛПА-400-2222, ЛПА-400-4222, ЛПА-401-2222, ЛПА-401-4222	Любое (Рисунок 24)	28,2	44	0,309	10	0,081	50	0,641		652,4 - 668,6
ЛПА-400-2222, ЛПА-400-4222, ЛПА-401-2222, ЛПА-401-4222	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	28,2	88	0,618	1,8	0,081	10	0,641		326,2 - 334,3
ЛПА-400-2222, ЛПА-400-4222, ЛПА-401-2222, ЛПА-401-4222	Любые 2 последовательно (Рисунок 28)	29,5	23	0,17	45	0,071	320	0,582		1304,8 - 1337,1
ЛПА-400-4222, ЛПА-401-4222	Любые 3 (1+2) последовательно-параллельно (Рисунок 29)	29,5	31	0,226	26	0,071	140	0,582		978,6 - 1002,8
ЛПА-400-4222, ЛПА-401-4222	Любые 4 (2+2) последовательно-параллельно (Рисунок 30)	29,5	46	0,339	12	0,071	54	0,582		652,4 - 668,6
ЛПА-400-4222, ЛПА-401-4222	Любые 4 (1+3) последовательно-параллельно (Рисунок 31)	29,5	35	0,254	22	0,071	120	0,582		869,9 - 891,4
<b>24VDC+, 24VDC-, <math>I_o</math> плеча = 30 мА</b>										
ЛПА-400-2232, ЛПА-400-4232, ЛПА-401-2232, ЛПА-401-4232	Любое (Рисунок 24)	28,2	30	0,21	26	0,081	160	0,641	950,40	959,3 - 981,7

Инв. № подп.	Подп. и дата	Инв. №	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

Модификация	Плечо	$U_o$ , В	$I_o$ , мА	$P_o$ , Вт	IIС		IIB		Рогр плеча, Ом	Rпрок сумм, Ом
					$Lo$ , мГн	$Co$ , мкФ	$Lo$ , мГн	$Co$ , мкФ		
ЛПА-400-2232, ЛПА-400-4232, ЛПА-401-2232, ЛПА-401-4232	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	28,2	60	0,419	7	0,081	30	0,641	1425,60	479,7 - 490,9
ЛПА-400-2232, ЛПА-400-4232, ЛПА-401-2232, ЛПА-401-4232	Любые 2 последовательно (Рисунок 28)	29,5	16	0,115	90	0,071	720	0,582		1918,6 - 1963,3
ЛПА-400-4232, ЛПА-401-4232	Любые 3 (1+2) последовательно-параллельно (Рисунок 29)	29,5	21	0,153	52	0,071	400	0,582		1439 - 1472,5
ЛПА-400-4232, ЛПА-401-4232	Любые 4 (2+2) последовательно-параллельно (Рисунок 30)	29,5	32	0,229	24	0,071	130	0,582		959,3 - 981,7
ЛПА-400-4232, ЛПА-401-4232	Любые 4 (1+3) последовательно-параллельно (Рисунок 31)	29,5	24	0,172	42	0,071	280	0,582		1279,1 - 1308,9
<b>24VDC+, 24VDC-, <math>I_o</math> плеча = 20 мА</b>										
ЛПА-400-2242, ЛПА-400-4242, ЛПА-401-2242, ЛПА-401-4242	Любое (Рисунок 24)	28,2	20	0,14	60	0,081	400	0,641	1425,60	1434,5 - 1466,5
ЛПА-400-2242, ЛПА-400-4242, ЛПА-401-2242, ЛПА-401-4242	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	28,2	40	0,279	14	0,081	80	0,641		717,3 - 733,3
ЛПА-400-2242, ЛПА-400-4242, ЛПА-401-2242, ЛПА-401-4242	Любые 2 последовательно (Рисунок 28)	29,5	11	0,077	360	0,071	1800	0,582		2869 - 2932,9
ЛПА-400-4242, ЛПА-401-4242	Любые 3 (1+2) последовательно-параллельно (Рисунок 29)	29,5	14	0,102	140	0,071	1000	0,582		2151,8 - 2199,7
ЛПА-400-4242, ЛПА-401-4242	Любые 4 (2+2) последовательно-параллельно (Рисунок 30)	29,5	21	0,153	52	0,071	400	0,582		1434,5 - 1466,5
ЛПА-400-4242, ЛПА-401-4242	Любые 4 (1+3) последовательно-параллельно (Рисунок 31)	29,5	16	0,115	90	0,071	720	0,582		1912,7 - 1955,3
<b>24VAC, <math>I_o</math> плеча = 89 мА</b>										
ЛПА-402-2202, ЛПА-402-4202	Любое (Рисунок 24)	29,5	89	0,655	2	0,071	10	0,582	332,64	341,6 - 351,4

ОЛПА-2 1.018.08 РЭ

Инв. № подп.  
Подп. и дата  
Взам. инв. №  
Инв. № дубл.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист  
50

Модификация	Плечо	$U_o$ , В	$I_o$ , мА	$P_o$ , Вт	IIС		IIB		$R_{огр}$ плеча, Ом	$R_{прок}$ сумм, Ом
					$Lo$ , мГн	$Co$ , мкФ	$Lo$ , мГн	$Co$ , мкФ		
ЛПА-402-2202, ЛПА-402-4202	Любые 2 параллельно <sup>1)</sup> (Рисунок 25)	29,5	178	1,309	-	-	1,8	0,582		170,8 - 175,7
<b>24VAC, <math>I_o</math> плеча = 58 мА</b>										
ЛПА-402-2212, ЛПА-402-4212	Любое (Рисунок 24)	29,5	58	0,423	7	0,071	30	0,582	514,80	523,7 - 537,3
ЛПА-402-2212, ЛПА-402-4212	Любые 2 параллельно <sup>1)</sup> (Рисунок 25)	29,5	115	0,846	-	-	6	0,582		261,9 - 268,7
ЛПА-402-4212	Любые 3 параллельно <sup>1)</sup> (Рисунок 26)	29,5	172	1,268	-	-	2	0,582		174,6 - 179,1
ЛПА-402-4212	Любые 4 параллельно <sup>1)</sup> (Рисунок 27)	29,5	230	1,691	-	-	0,3	0,582		131 - 134,4
<b>24VAC, <math>I_o</math> плеча = 46 мА</b>										
ЛПА-402-2222, ЛПА-402-4222	Любое (Рисунок 24)	29,5	46	0,339	10	0,071	50	0,582	643,50	652,4 - 668,6
ЛПА-402-2222, ЛПА-402-4222	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	29,5	92	0,677	2,1	0,071	12	0,582		326,2 - 334,3
ЛПА-402-4222	Любые 3 параллельно <sup>1)</sup> (Рисунок 26)	29,5	138	1,015	-	-	3,4	0,582		217,5 - 222,9
ЛПА-402-4222	Любые 4 параллельно <sup>1)</sup> (Рисунок 27)	29,5	184	1,353	-	-	1,6	0,582		163,1 - 167,2
<b>24VAC, <math>I_o</math> плеча = 32 мА</b>										
ЛПА-402-2232, ЛПА-402-4232	Любое (Рисунок 24)	29,5	32	0,229	20	0,071	120	0,582	950,40	959,3 - 981,7
ЛПА-402-2232, ЛПА-402-4232	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	29,5	63	0,458	6	0,071	24	0,582		479,7 - 490,9
ЛПА-402-4232	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	29,5	94	0,687	2	0,071	10	0,582		319,8 - 327,3
ЛПА-402-4232	Любые 4 параллельно <sup>1)</sup> (Рисунок 27)	29,5	125	0,916	-	-	4,5	0,582		239,9 - 245,5
<b>24VAC, <math>I_o</math> плеча = 21 мА</b>										
ЛПА-402-2242, ЛПА-402-4242	Любое (Рисунок 24)	29,5	21	0,153	50	0,071	360	0,582	1425,60	1434,5 - 1466,5
ЛПА-402-2242, ЛПА-402-4242	Любые 2 параллельно (Рисунок 25)	29,5	42	0,306	14	0,071	70	0,582		717,3 - 733,3

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Модификация	Плечо	$U_o$ , В	$I_o$ , мА	$P_o$ , Вт	IIC		IIB		$R_{огр}$ плеча, Ом	$R_{прок}$ сумм, Ом
					$L_o$ , мГн	$C_o$ , мкФ	$L_o$ , мГн	$C_o$ , мкФ		
ЛПА-402-4242	Любые 3 параллельно (Рисунок 26)	29,5	63	0,458	6	0,071	24	0,582		478,2 - 488,9
ЛПА-402-4242	Любые 4 параллельно (Рисунок 27)	29,5	83	0,611	2,2	0,071	13	0,582		358,7 - 366,7
<b>RS-485/422, <math>I_o</math> плеча = 236 мА</b>										
ЛПА-410-2002, ЛПА-410-4002	Любое (Рисунок 24)	7,2	236	0,424	0,9	13,5	3,4	240		42,8 - 44,8
ЛПА-410-2002, ЛПА-410-4002	(1 и 2) или (3 и 4) последовательно (Рисунок 32)	7,85	100	0,195	5	8,8	16	115		39,60 85,5 - 89,6
<b>RS-485/422, <math>I_o</math> плеча = 140 мА</b>										
ЛПА-410-2012, ЛПА-410-4012	Любое (Рисунок 24)	7,2	140	0,252	2,4	13,5	8	240		77,4 - 80,2
ЛПА-410-2012, ЛПА-410-4012	(1 и 2) или (3 и 4) последовательно (Рисунок 32)	7,85	53	0,104	16	8,8	65	115		74,25 154,8 - 160,3
<b>RS-485/422, <math>I_o</math> плеча = 71 мА</b>										
ЛПА-410-2022, ЛПА-410-4022	Любое (Рисунок 24)	7,2	71	0,128	9	13,5	30	240		169,5 - 174,1
ЛПА-410-2022, ЛПА-410-4022	(1 и 2) или (3 и 4) последовательно (Рисунок 32)	7,85	24	0,047	60	8,8	380	115		166,32 338,9 - 348,1
<b>RS-485/422, <math>I_o</math> плеча = 20 мА</b>										
ЛПА-410-2032, ЛПА-410-4032	Любое (Рисунок 24)	7,2	20	0,035	90	13,5	500	240		716 - 731,6
ЛПА-410-2032, ЛПА-410-4032	(1 и 2) или (3 и 4) последовательно (Рисунок 32)	7,85	6	0,011	3000	8,8	3000	115		712,80 1431,9 - 1463,2
<b>RS-485/422, <math>I_o</math> плеча = 10 мА</b>										
ЛПА-410-2042, ЛПА-410-4042	Любое (Рисунок 24)	7,2	10	0,018	2000	13,5	2200	240		1428,8 - 1458,8
ЛПА-410-2042, ЛПА-410-4042	(1 и 2) или (3 и 4) последовательно (Рисунок 32)	7,85	3	0,006	3000	8,8	3000	115		1425,60 2857,5 - 2917,6

1) - соответствующее включение плеч не применять для взрывоопасной газовой смеси категории IIC.

Изв. № подп.	Подп. и дата	Взам. изв. №	Изв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист

ОЛПА-21.018.08 РЭ

52

**Схемы включения плеч**

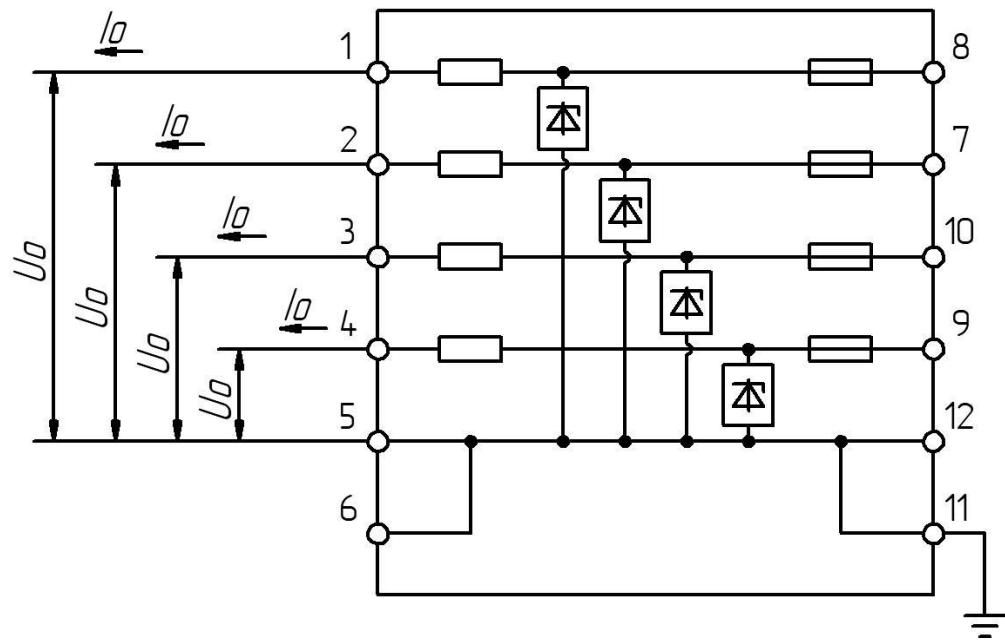


Рисунок 24 – Любое плечо относительно земли

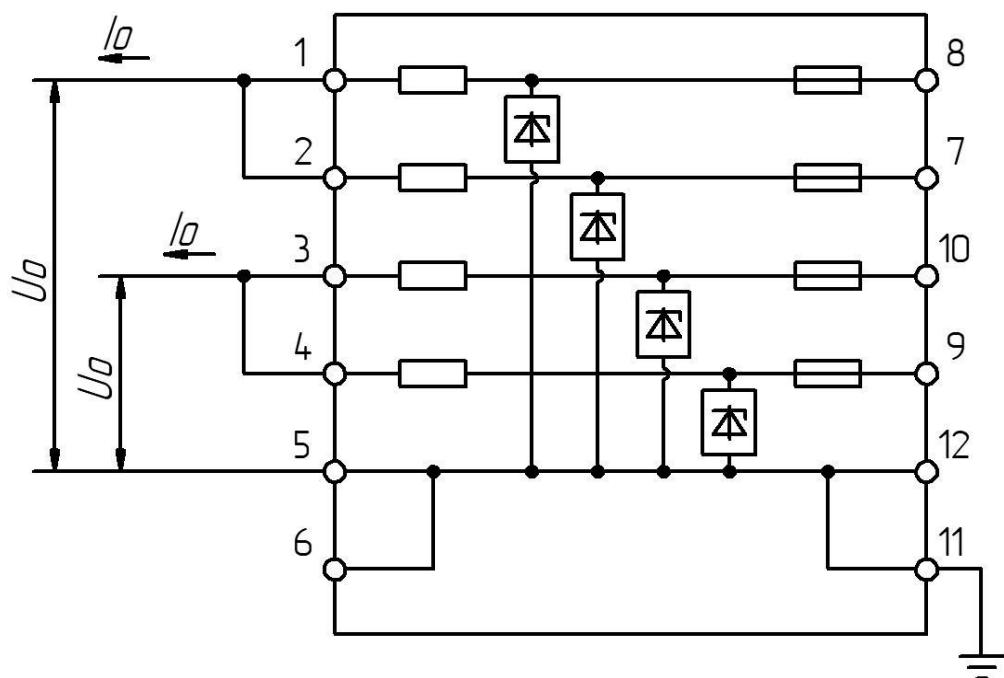


Рисунок 25 – Любые два плеча параллельно относительно земли

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

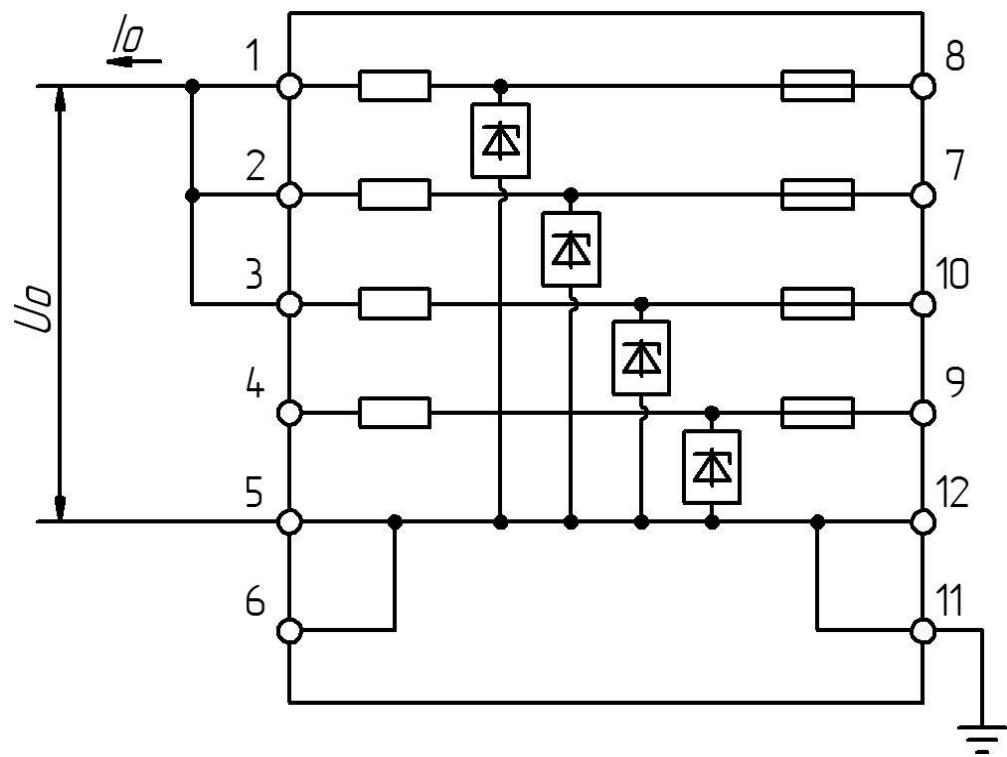


Рисунок 26 – Любые три плача параллельно относительно земли

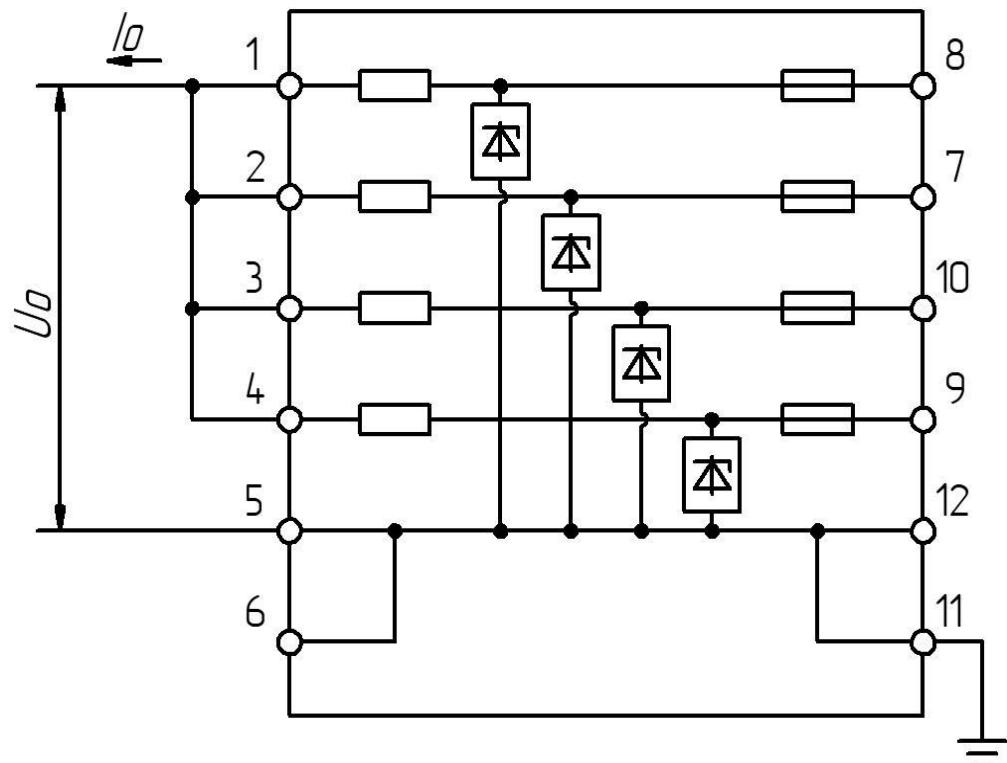


Рисунок 27 – Любые четыре плача параллельно относительно земли

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

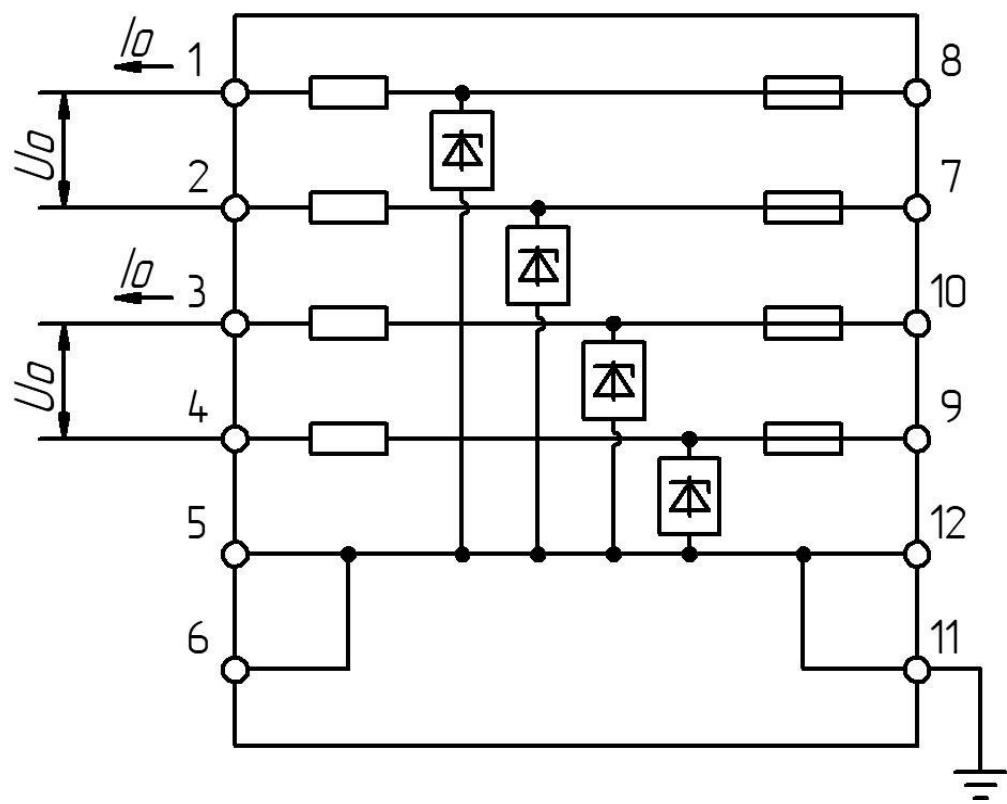


Рисунок 28 – Любые два плеча последовательно

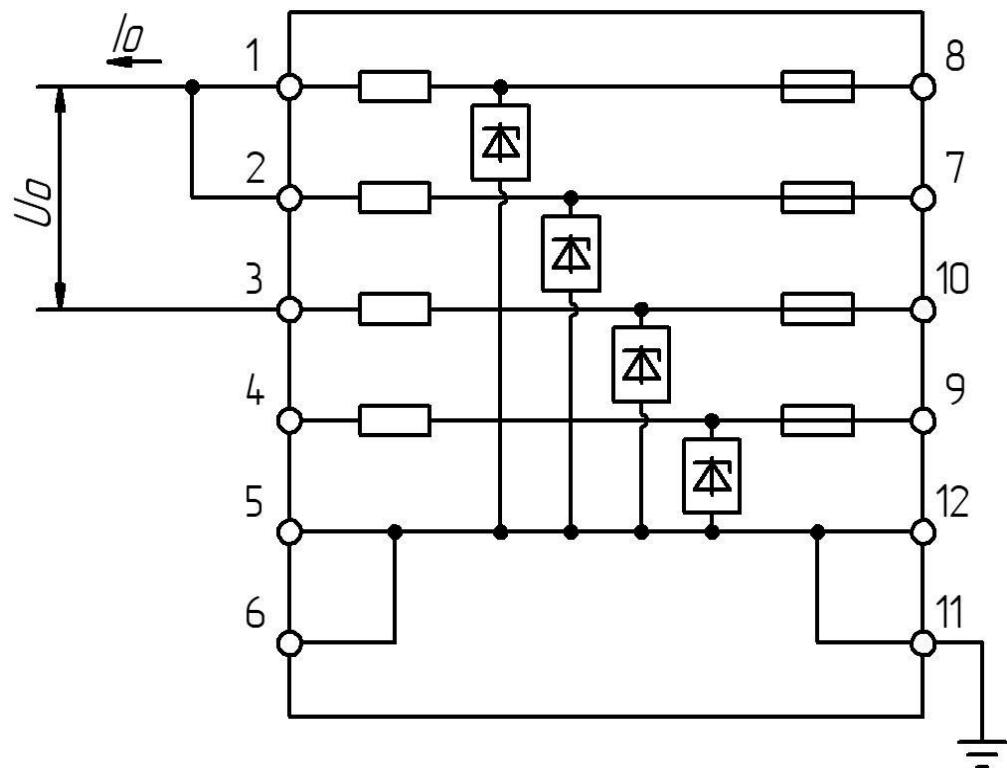


Рисунок 29 – Любые три плеча последовательно-параллельно

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

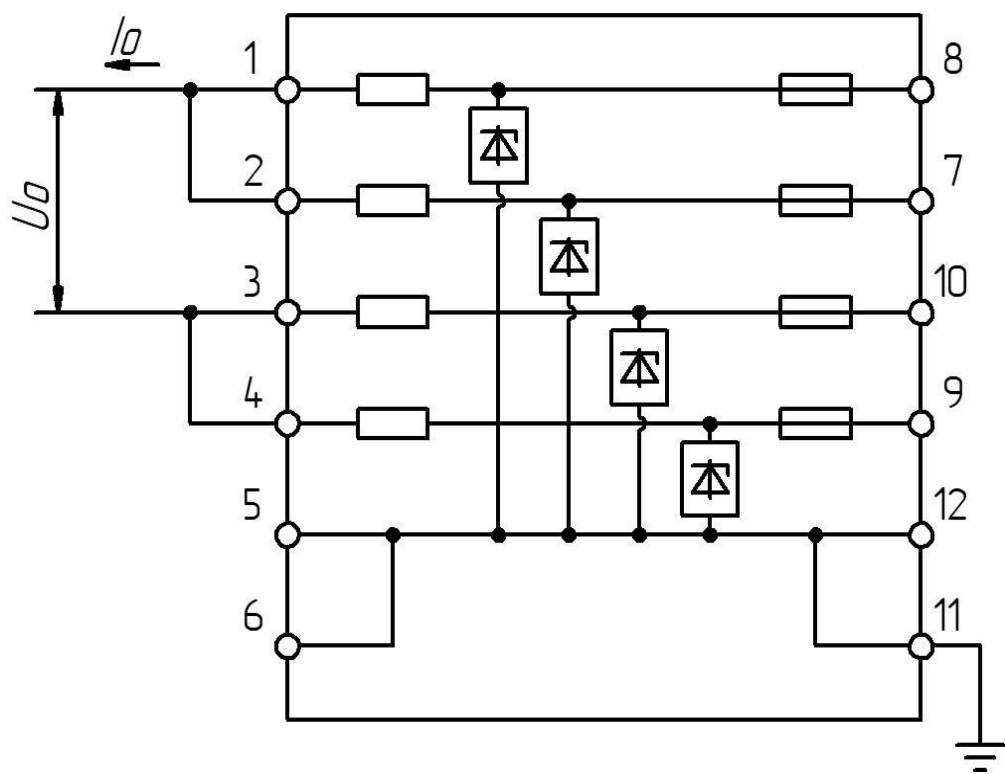


Рисунок 30 – Любые четыре плача последовательно-параллельно (2+2)

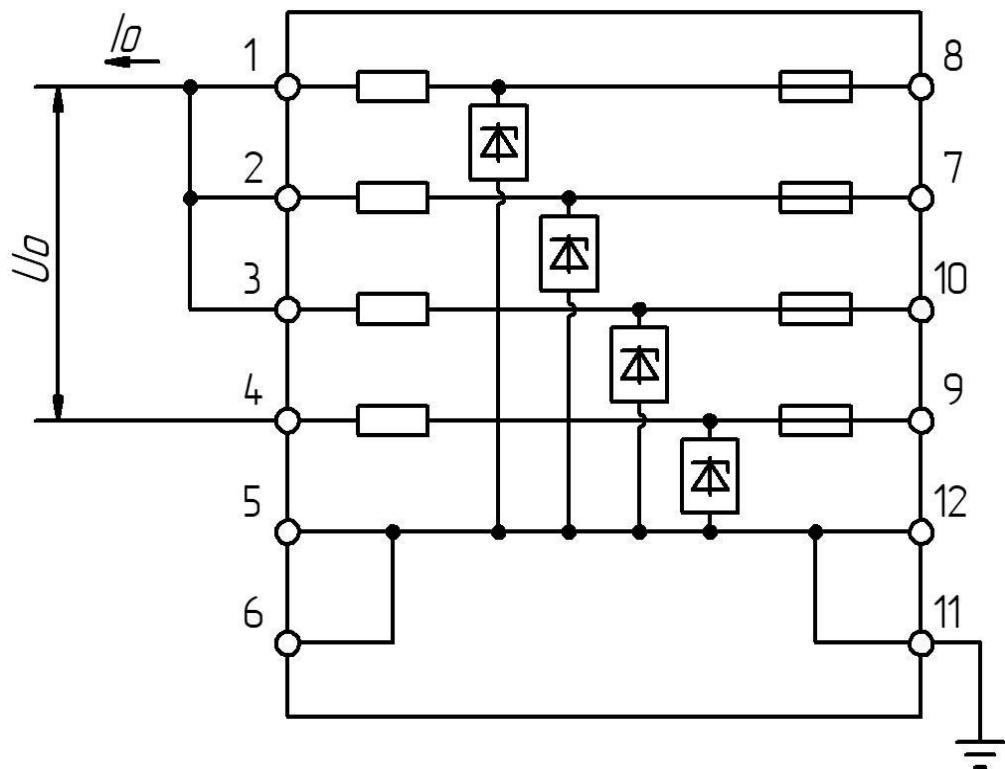


Рисунок 31 – Любые четыре плача последовательно-параллельно (1+3)

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

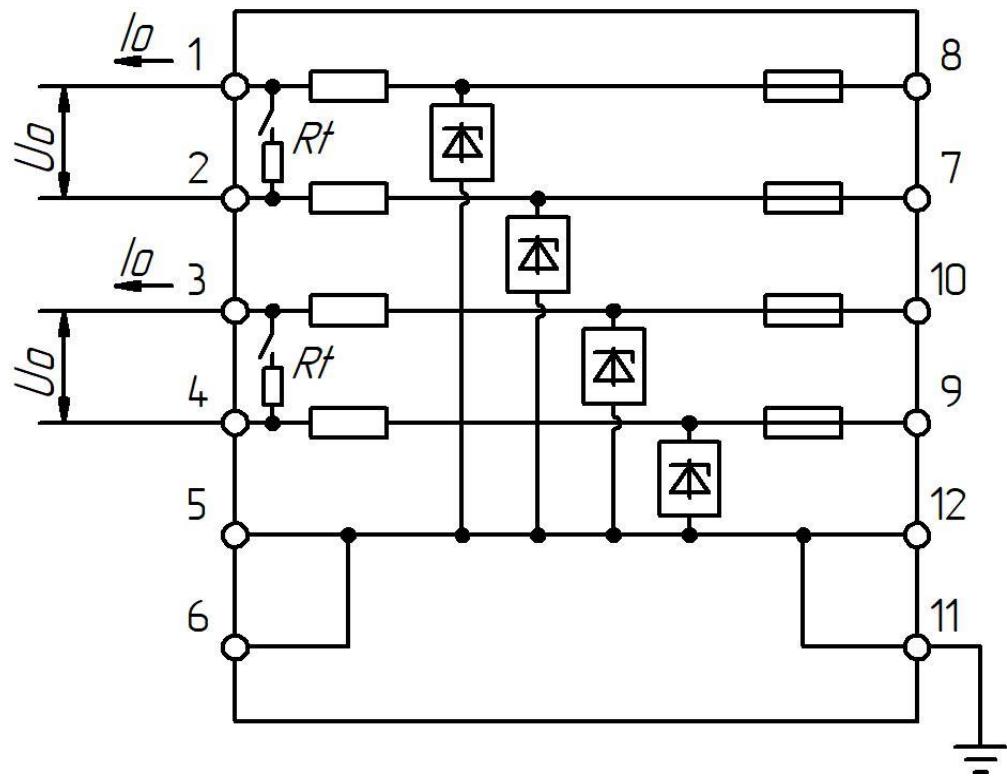


Рисунок 32 – (1 и 2) или (3 и 4) плеча последовательно (ЛПА-410)

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					57

ОЛПА-21.018.08 РЭ

## Приложение Б

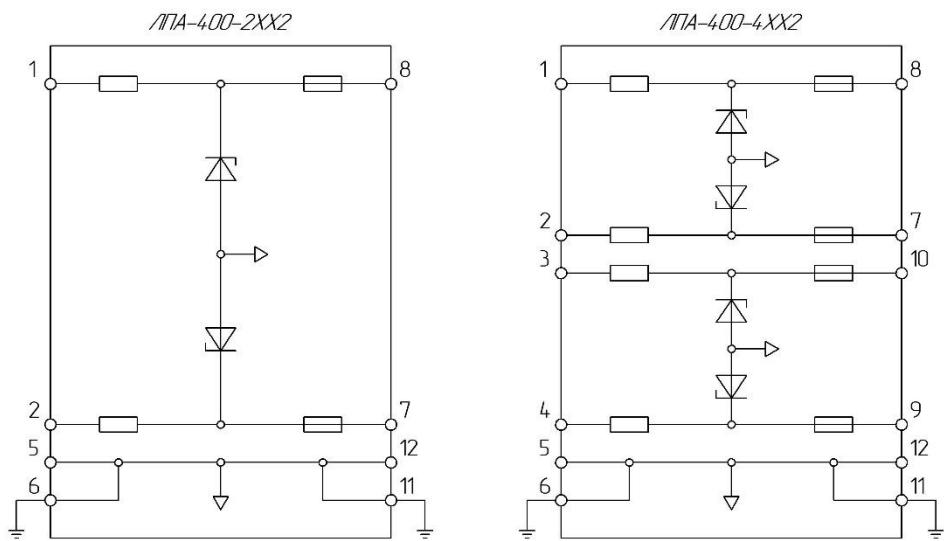


Рисунок 33 - Структурная схема барьеров ЛПА-400 для работы с сигналами положительной полярности

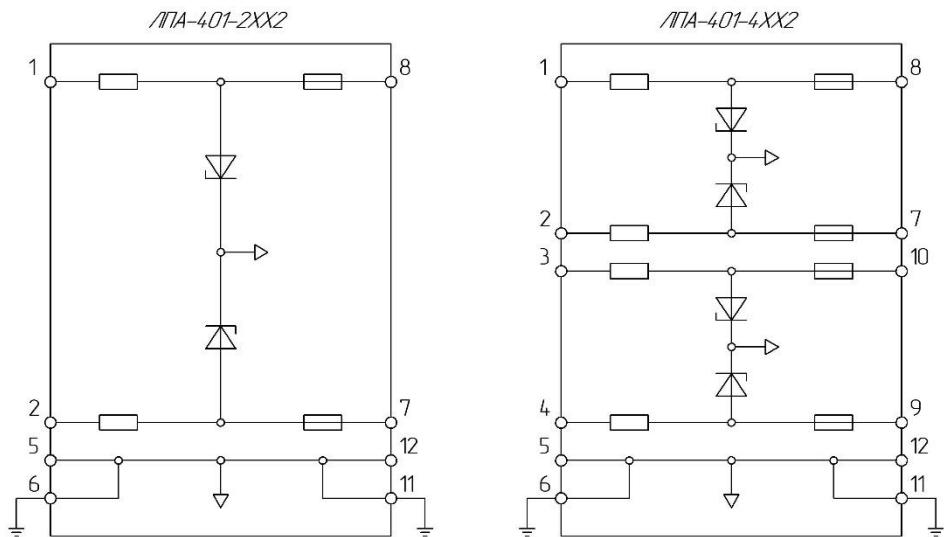


Рисунок 34 - Структурная схема барьеров ЛПА-401 для работы с сигналами отрицательной полярности

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ОЛПА-2 1.018.08 РЭ

Лист

58

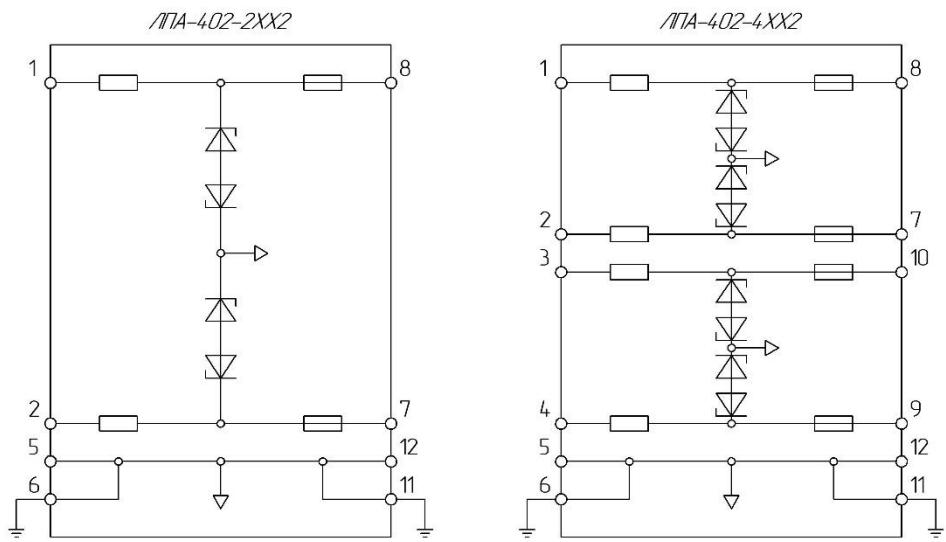


Рисунок 35 - Структурная схема барьеров ЛПА-402 для работы с сигналами переменной полярности

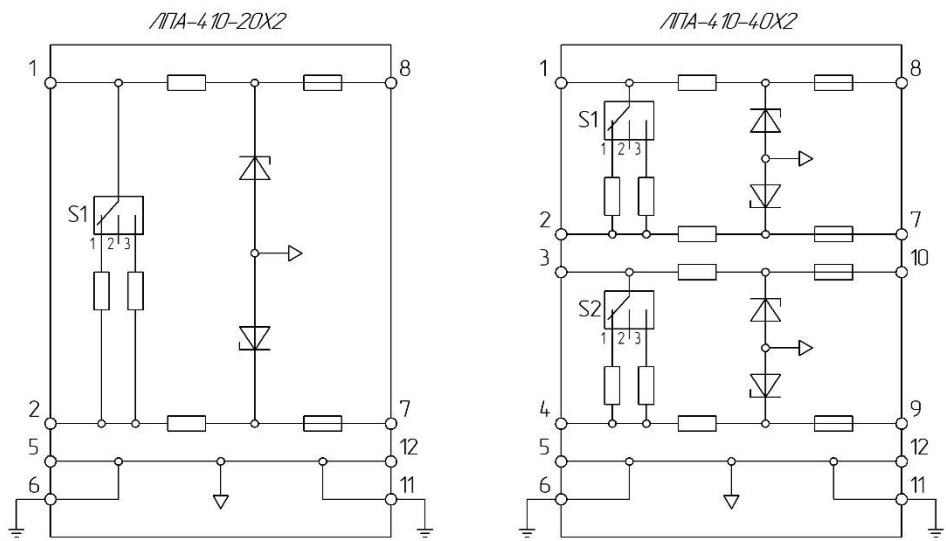


Рисунок 36 - Структурная схема барьеров ЛПА-410 для работы с сигналами интерфейсов RS-485 и RS-422

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

## Приложение В

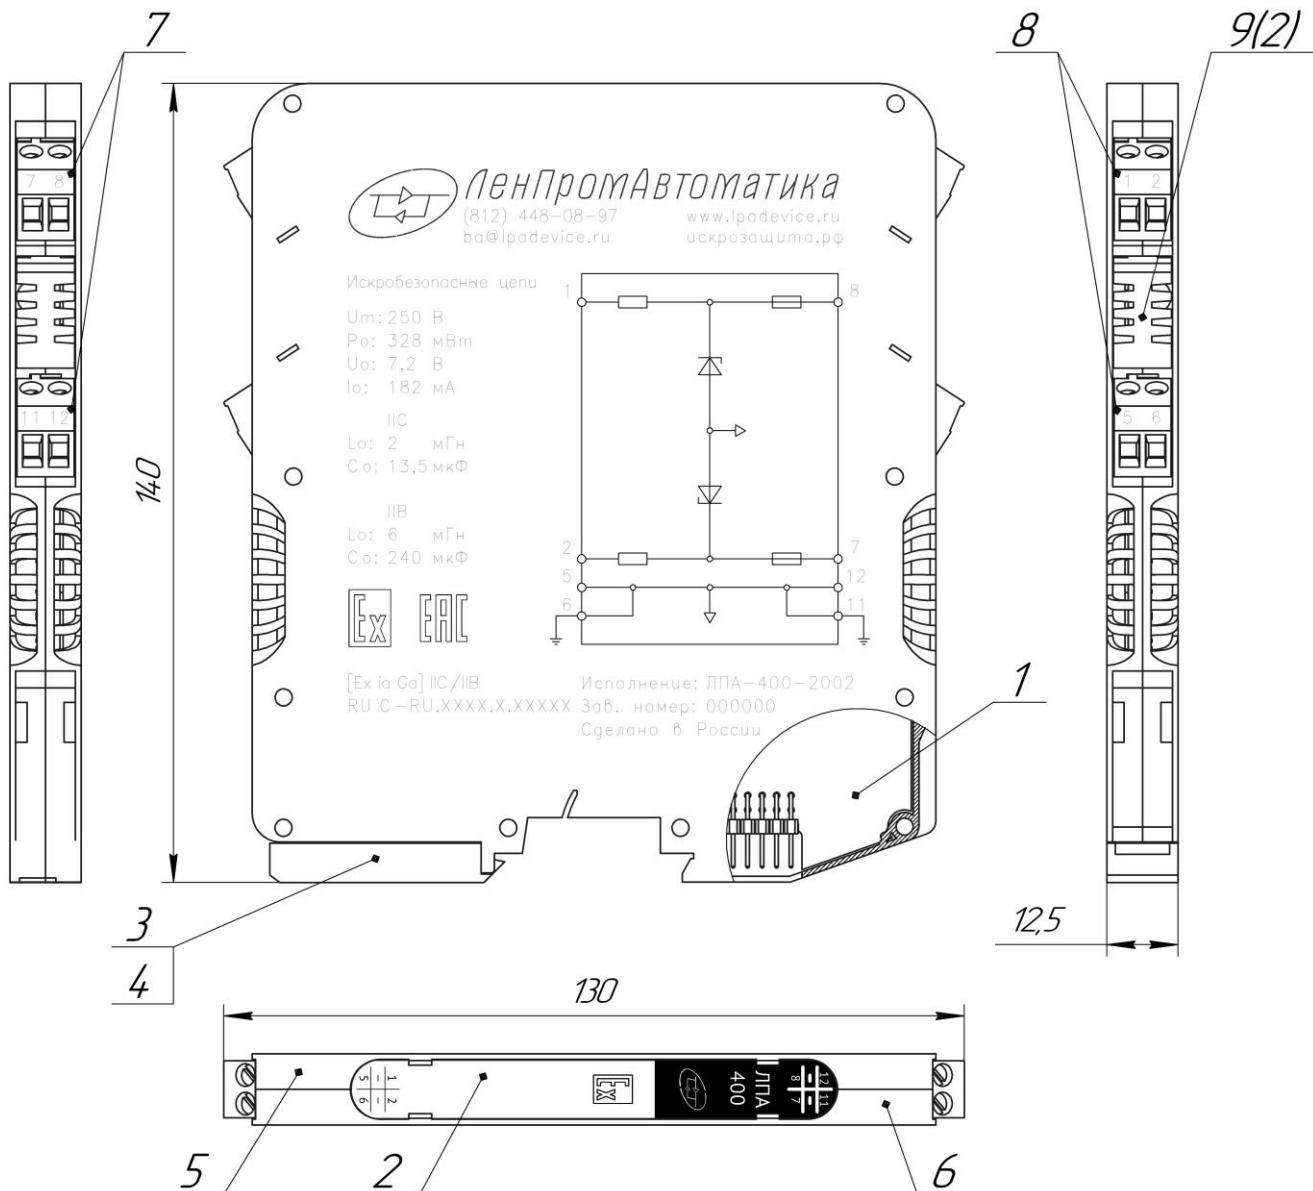



Рисунок 37 — Конструкция барьеров серии ЛПА-400

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ОЛПА-21.018.08 РЭ

Лист

60

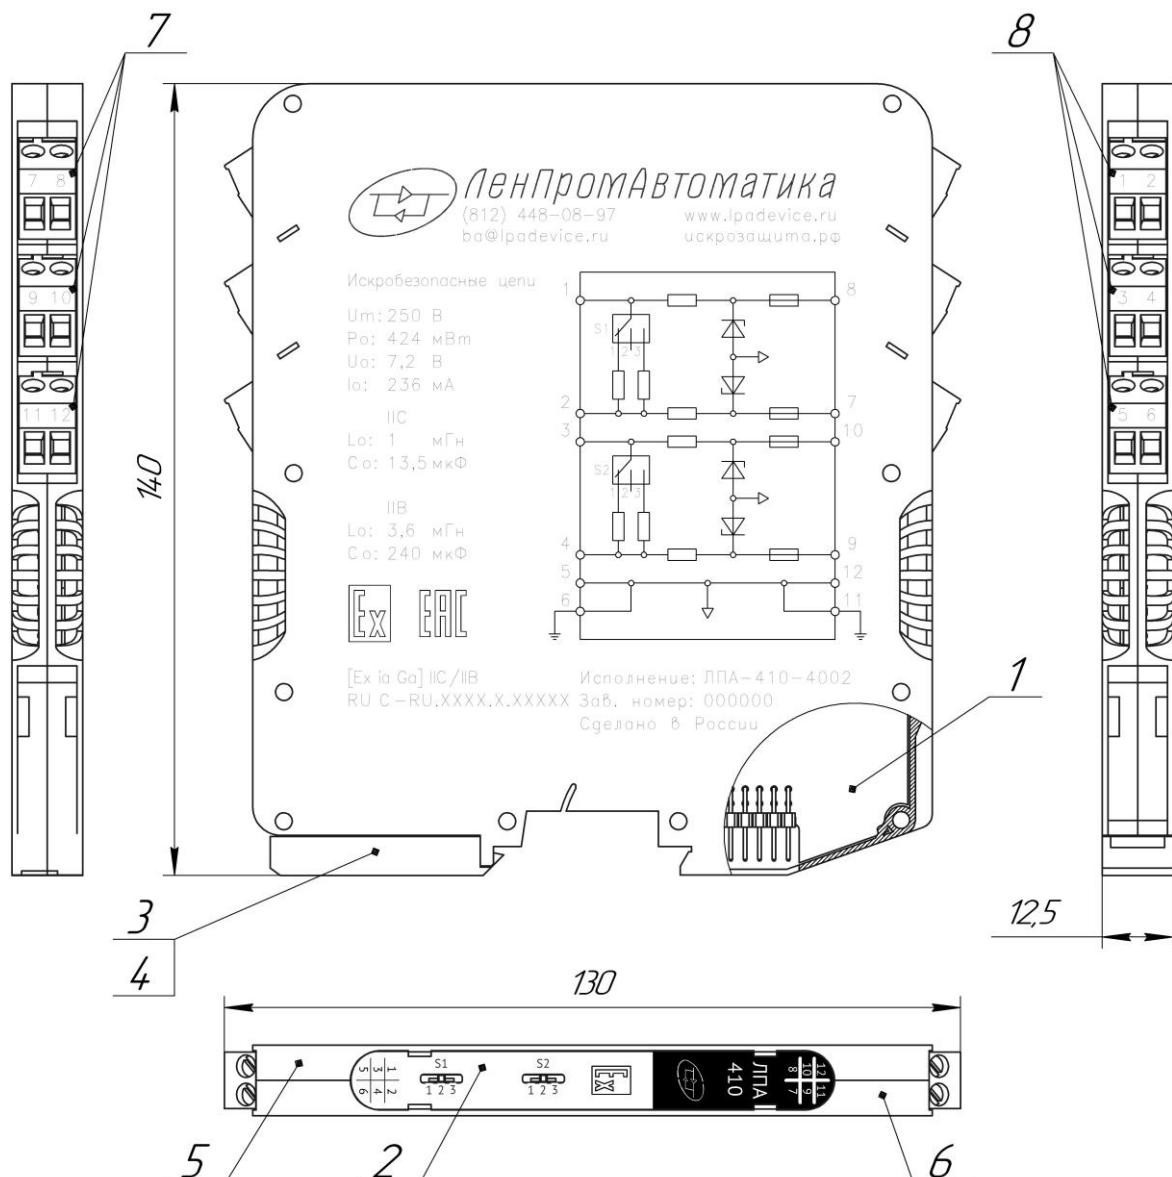

**Рисунок 38 — Конструкция барьеров серии ЛПА-410**

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ОЛПА-21.018.08 РЭ

Лист

61