Переходник ЛПА-301-003

ПАСПОРТ

ОЛПА-31.008.19 ПС ред.2

г. Санкт-Петербург

1 Основные технические данные

Переходник ЛПА-301-003 предназначен для коммутации объединительного модуля ЛПА-300-202 с модулями ввода/вывода или ПЛК различных производителей.

Основные параметры переходника ЛПА-301-003 приведены в следующей таблице:

№ п/п	**Наименование параметра**	**Значение**
Применение		
1	Производитель подключаемой системы	Универсальный
2	Система	Универсальная
4	Модуль IO/разъем	Колодка винтовая
5	Объединительный модуль	ЛПА-300-202
6	Резервирование	Нет
Технические характеристики		
8	Максимальное количество каналов для коммутации	32
9	Номинальное напряжение, В	24
10	Предохранитель по шине питания, А	0,75 (самовосстанавливающийся)
11	Максимальный ток на канал, мА	23
12	Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С	-40…+70
13	Габаритные размеры, не более, мм	130x40x40
14	Масса, не более, г	150
15	Сечение подключаемого провода, мм^2	0,2...1,5

2 Комплектность

Типовой комплект поставки переходника включает:

- Переходник ЛПА-301;
- Винты для крепления на объединительный модуль (2 шт.);
- Паспорт;
- Коробка упаковочная.

3 Пломбирование и ремонт

Изделие, тара и упаковочный материал пломбированию не подлежат.

Ремонт изделия должен осуществляться предприятием-изготовителем или в компетентных специализированных организациях (предприятиях), имеющих ремонтную документацию ООО «Ленпромавтоматика» и необходимое оснащение для проведение подобных работ. Пломбирование изделия после выполнения ремонтных работ не предусмотрено.

4 Правила транспортировки и хранения

Допускается транспортирование изделия в транспортной таре всеми видами транспорта (в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов без ограничения расстояний).

Условия транспортирования и хранения в транспортной таре должны соответствовать условиям 4 по ГОСТ 15150-69, в районах Крайнего Севера и в труднодоступных районах – по ГОСТ 15846-2002.

5 Ресурс, срок службы и хранения, гарантия изготовителя (поставщика)

Назначенный срок службы переходника ЛПА-301 – 12 лет, в том числе срок хранения 2 года в складских помещениях.

Изготовитель гарантирует работу переходника ЛПА-301 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в эксплуатационной документации. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня продажи.

В период гарантийной эксплуатации рекламации принимаются ООО «Ленпромавтоматика» по адресу: 190020, Санкт-Петербург, наб. Бумажного канала, 18А.

6 Схемы подключения

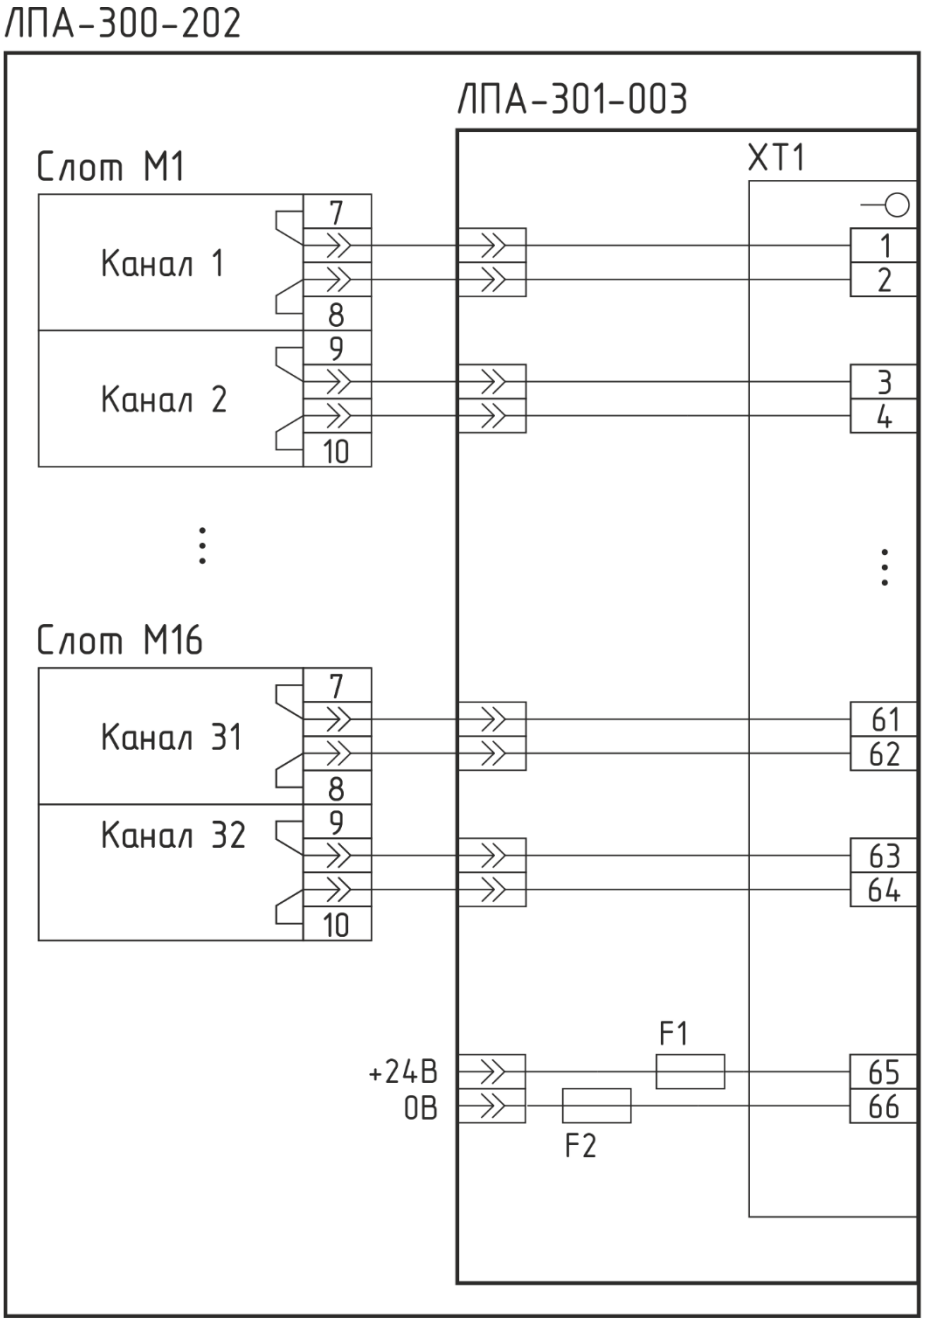

XT1 – Колодка винтовая, 66 конт.
F1, F2 – Самовосстанавливающийся предохранитель (0,75А)

Рисунок 1 - Схема подключения

7 Назначение контактов

Слот	Канал	Номер контакта	Слот	Канал	Номер контакта	Слот	Канал	Номер контакта
1	1+	1	7	13+	25	13	25+	49
	1-	2		13-	26		25-	50
	2+	3		14+	27		26+	51
	2-	4		14-	28		26-	52
2	3+	5	8	15+	29	14	27+	53
	3-	6		15-	30		27-	54
	4+	7		16+	31		28+	55
	4-	8		16-	32		28-	56
3	5+	9	9	17+	33	15	29+	57
	5-	10		17-	34		29-	58
	6+	11		18+	35		30+	59
	6-	12		18-	36		30-	60
4	7+	13	10	19+	37	16	31+	61
	7-	14		19-	38		31-	62
	8+	15		20+	39		32+	63
	8-	16		20-	40		32-	64
5	9+	17	11	21+	41		+24В	65
	9-	18		21-	42		0В	66
	10+	19		22+	43			
	10-	20		22-	44			
6	11+	21	12	23+	45			
	11-	22		23-	46			
	12+	23		24+	47			
	12-	24		24-	48			

8 Свидетельство о приемке

Переходник ЛПА-301_____ заводской №_____ изготовлен и принят в соответствии с комплектом действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____ _____

подпись Фамилия И. О.

_____

дата